



CELTNIECĪBAS IZOLĀCIJAS IZSTRĀDĀJUMU CENRĀDIS

SPĒKĀ NO 2022. GADA 1. JANVĀRA



PAROC®

SATURS:

Kā mūs atrast	3
Izstrādājumu pielietojums	4
Izstrādājumu etiķetes skaidrojums	5
Prasības siltumizolācijas ierīkošanai	6

Elastīgās siltumizolācijas plāksnes	8
PAROC Ultra	8
PAROC Ultra plus	9

Starpsienu plāksnes	10
PAROC Sonus	10

Elastīgā siltumizolācija ruļļos	11
PAROC UNM 37	11

Bēniņu beramā siltumizolācija	12
PAROC BLT 3	12
PAROC BLT 9	13

Ventilējamo fasāžu siltumizolācijas plāksnes ..	14
PAROC Cortex	14
PAROC Cortex b	15
PAROC Cortex pro	16
PAROC Cortex One	17
PAROC WAB 10t	18
PAROC WAS 25t	19
PAROC WAS 35	20
PAROC WAS 35t	21
PAROC WAS 35tb	22
PAROC WAS 50	23
PAROC WAS 50t	24
PAROC WAS 50tb	25

Apmetamo fasāžu siltumizolācijas plāksnes ..	26
PAROC Linio 10	26
PAROC Linio Pro	27
PAROC Linio 15	28
PAROC Linio 80	29

Pagrabu pārsegumu siltināšanas lamellas	30
PAROC CGL 20cy	30

Lēzeno jumtu siltumizolācijas plāksnes	31
PAROC ROS 30	31
PAROC ROS 30g	32
PAROC ROS 50	33
PAROC ROS 60	34
PAROC ROB 50	35
PAROC ROB 60	36
PAROC ROB 80	37

Starpstāvu skaņas izolācijas plāksnes	38
PAROC SSB 1	38
PAROC SSB 2t	39

Uguns aizsardzības plāksnes	40
PAROC FPS 14	40
PAROC FPS 17	41


PAROC Conci – Izstrādājumi ēkas norobežojošās konstrukcijas hermetizēšanai	42
PAROC XMU 100	42
PAROC XMV 020bas	42
PAROC XST 013	42
PAROC XSS 005	43
PAROC XST 022	43
PAROC XST 042	43
PAROC XST 021	44
PAROC XST 041	44

Piederumi PAROC ZERO v entilējamas fasādes sistēmai	45
PAROC XFS 002	45
PAROC XFS 004	45
PAROC XFM 004	46
PAROC XFM 005	46
PAROC XRB 001	46

Citas preces	47
PAROC XTK 005	47
PAROC XMW 065	47
PAROC XNR 001	47
PAROC XFP 001	48
PAROC XFP 002	48
PAROC XFR 100	49
PAROC XFR 200	49
PAROC XFR 300	49


Vispārēji piegādes noteikumi un nosacījumi ..	50
--	-----------

KĀ MŪS ATRAST

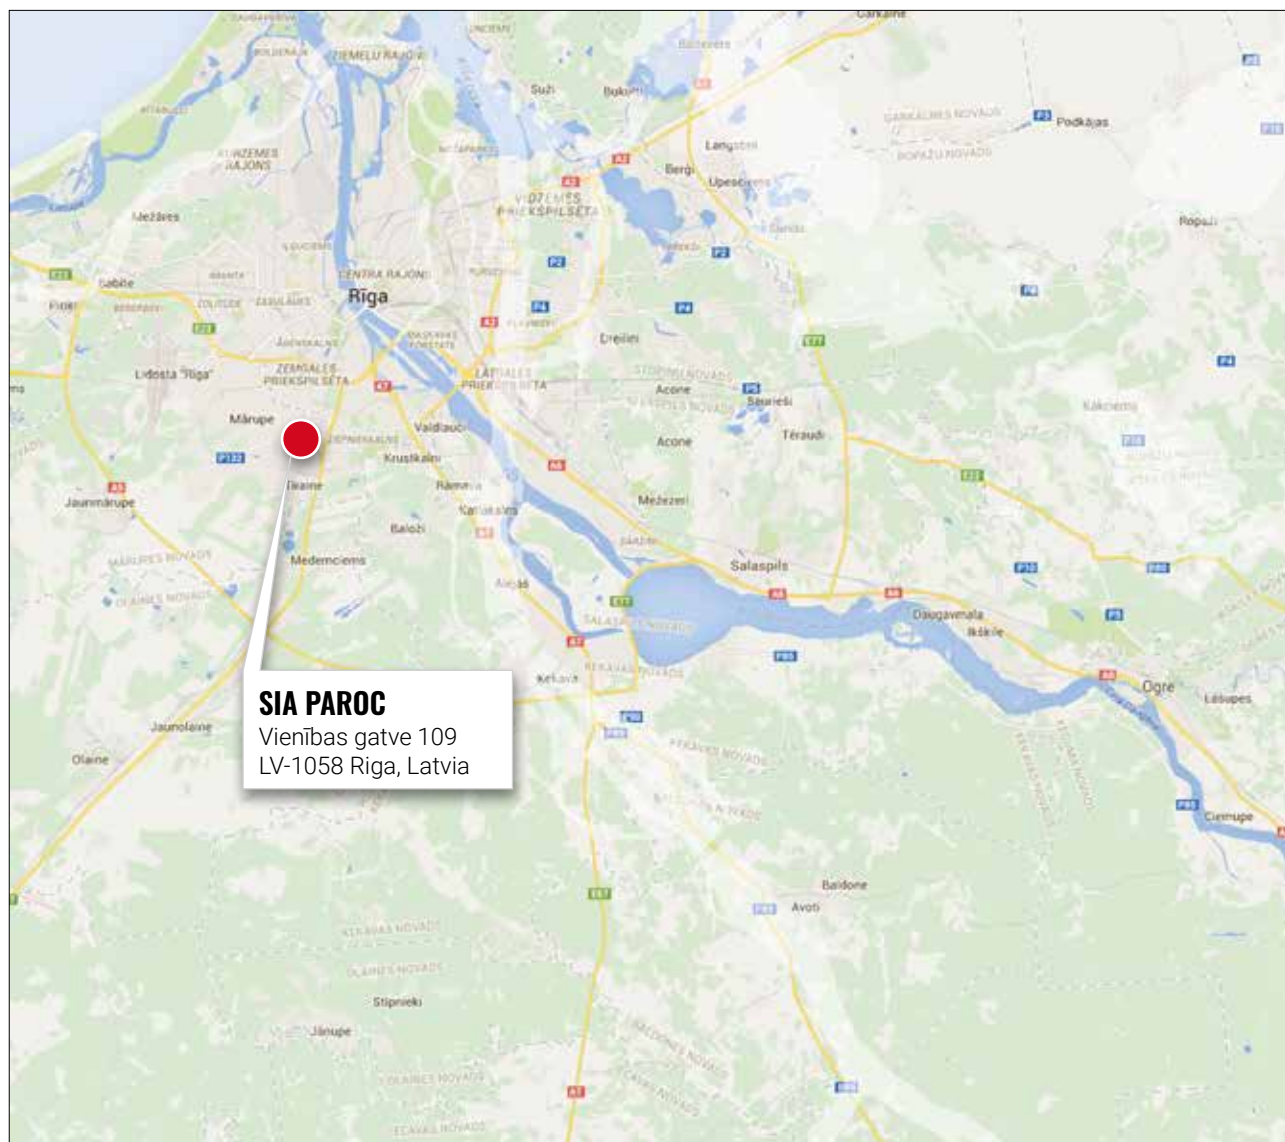

SIA PAROC

Vienības gatve 109
LV-1058 Rīga, Latvia
Tālrunis +371 67 375070
epasts: paroc.lv@owenscorning.com
www.paroc.lv

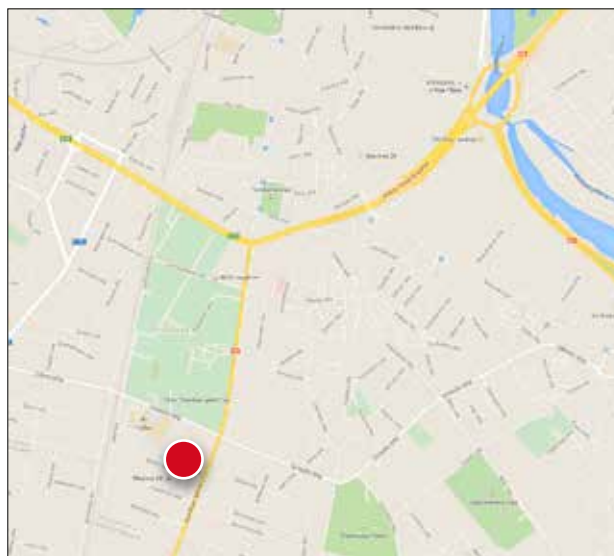


IZSTRĀDĀJUMU PIELIETOJUMS



Konstrukcijas	Izstrādājumi																			
	PAROC Ultra	PAROC Ultra plus	PAROC Solid	PAROC Sonus	PAROC UNM 37	PAROC BLT 3	PAROC BLT 9	PAROC Cortex (b)	PAROC WAB 10t	PAROC WAS 25t	PAROC WAS 35 (t, tb)	PAROC WAS 50 (t, tb)	PAROC Linio 10	PAROC Linio Pro	PAROC Linio 15	PAROC Linio 80	PAROC CGL 20cy	PAROC ROS 30 (g)	PAROC ROS 50	PAROC ROS 60
Pagraba sienas																				
Pagraba un garāžas griesti																				
Betona grīdas uz grunts																				
Betona starpstāvu pārsegumi																				
Koka pārsegumi un grīdas																				
Sienas ar apmetumu																				
Vēdināmās sienas																				
Iekšējās starpsienas																				
Pirts sienas																				
Slīpie, mansardu jumti																				
Bēniņi un pažobeles																				
Lēzenie jumti																				
Konstrukciju aizsardzība no uguns																				

IZSTRĀDĀJUMU ETIKETES SKAIDROJUMS


Pagaminta / Made by UAB Paroc Savanoriu pr.124, LT-03153 Vilnius, Lietuva / Lithuania		Paroc Building Insulation		 PAROC	
PAROC Ultra					
 Nr. 10300 0809 20		GB: Flexible Slab LT: Universali plokštė LV: Elastīgā plāksne EE: Elastne soojustusplaat BY: Универсальная плита UA: М'яка плита RU: Универсальная плита PL: Płyta Uniwersalna DE: Universal-Dämmplatte		Art.no 8577593	
EN 13162 : 2012 + A1 : 2015 ThIB		Date 02 2020 03 27			
A1		λ_D 0,035 W/mK		R_D 2,85 m ² /KW	
MW-EN 13162-T2-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1					
 mm 100		 mm x mm 610x1220		m ² 5,95	
		 n 8			
Декларация о соответствии No. РОСС RU Д-ЛТ.РА01.В.58397/20 до 10.01.2025					

1	Ražotāja adrese un PAROC logo	12	Reakcija uz uguni (Euroklase)
2	Izstrādājuma nosaukums	13	Deklarētā īpatnējā siltumvadītspēja
3	CE marķējums	14	Deklarētā siltumpretestība
4	Ekspluatācijas īpašību deklarācijas (DoP) kods un parakstīšanas datums	15	Izstrādājuma CE marķējuma kods
5	Sertifikācijas iestādes kods	16	Sertificējošās iestādes ārpus ES valstīm
6	EN standarta kods	17	Izstrādājuma biezums
7	Izstrādājuma apzīmējums	18	Izstrādājuma platums x garums
8	Tehniskie apstiprinājumi	19	Kvadrātmētri iepakojumā
9	Īss izstrādājuma apraksts	20	Plākšņu skaits iepakojumā
10	Izstrādājuma uzskaites kods	21	Svītrkods
11	Ražošanas datums un partijas numurs	22	Papildus informācija, piezīmes

Izstrādājuma marķējuma koda skaidrojums:

MW	Minerālvates saīsināts apzīmējums
EN 13162	Šī Eiropas standarta numurs
Ti	Pieļaujamā biezuma novirze
DS(70,-)	Izmēru stabilitāte pie norādītās temperatūras
DS(TH)	Izmēru stabilitāte pie norādītās temperatūras un mitruma
CS(10\Y)i	Pretestība spiedē vai spiedes stiprums
TRi	Stiprība stiepē perpendikulāri virsmām
PL(5)i	Punktveida slodze uz virsmu
WS	Īslaicīgā ūdens absorbcija
WL(P)	Ilglaicīgā ūdens absorbcija
MUi arba Zi	Ūdens tvaika caurlaidība
SDi	Dinamiskā stingrība
CPi	Saspiežamība
CC(l,l ₀ ,y) _{σ_c}	Bīde
APi	Praktiskais skaņas absorbcijas koeficients
AWi	Izsvērtais skaņas absorbcijas koeficients
AFi	Gaisa caurplūdes pretestība

MW-EN 13162-T2-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1

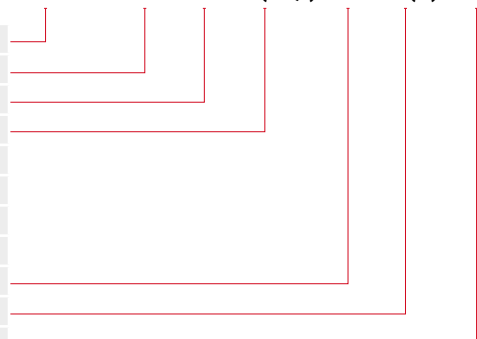

PRASĪBAS SILTUMIZOLĀCIJAS IERĪKOŠANAI

VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS

- 1 PAROC akmens vates izstrādājumi ir jālieto atbilstoši to pielietojumam.
- 2 Akmens vates izstrādājumi jāgriež ar speciālu nazi vai zāģi.
- 3 Būvniecības procesa laikā siltumizolācijas kārtā ir jāsarģā no atmosfēras nokrišņiem un mehāniskiem bojājumiem – līdz tiek izveidota aizsarg konstrukcija.
- 4 Akmens vates plāksnēm:
 - ir pilnībā jāpieguļ pie siltināmās virsmas;
 - jāpieguļ vienai pie otras, lai starp tām nebūtu spraugas – ja rodas spraugas, tās obligāti aizpildīt ar elastīgo akmens vati;
 - akmens vates plāksnes viena attiecībā pret otru jānovieto tā, lai neveidotos četru stūru savienojumu vietas;
 - pretvēja aizsardzības akmens vates plāksnēm ir jānosēd universālo plākšņu savienojumu šuves un pie tām pilnībā jāpieguļ.
- 5 Ierīkojot siltumizolāciju, kas sastāv no vairākām kārtām, otrās kārtas izstrādājumiem ir jānosēd zem tās esošās kārtas izstrādājumu šuves.
- 6 Ierīkojot siltumizolāciju karkasa (statņu) konstrukcijās, universālo akmens vates plākšņu platumam ir jābūt par 1,5–2% lielākam par attālumu starp karkasa elementiem.
- 7 Vertikālās un slīpās konstrukcijās ar vēdināmu gaisa spraugu, universālās akmens vates plāksnēm ir jābūt pasargātām no vēja. Pretvēja aizsardzībai var izmantot:
 - vēdināmās fasādes plāksnes PAROC WAS 25t, PAROC WAS 35t, PAROC WAB 10t, PAROC Cortex (b), PAROC Cortex One (b);
 - pretvēja aizsardzībai paredzētās ģipškartona plāksnes (vertikālās konstrukcijās);
 - speciālās pretvēja aizsardzībai paredzētās plēves;
 - citus gaisa maz caurlaidīgas, bet ūdens tvaikus caurlaidīgus lokšņu materiālus.

- 8 Izvēloties pretvēja aizsardzību, ir jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošās ugunsdrošības prasības.
- 9 Sienu pretvēja aizsardzība ir jāizvēlas atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN-002 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām.

UZGLABĀŠANA

- 1 Iekraujot transportlīdzeklī un izkraujot no tā, uzglabājot noliktavā, akmens vates izstrādājumiem ir jābūt pasargātiem no mehāniskiem bojājumiem.
- 2 Visus akmens vates izstrādājumus var uzglabāt āra apstākļos, ja tie ir rūpnīcas iepakojumā un novietoti uz paletēm.
- 3 PAROC akmens vates plāksnes atsevišķās pakās ir jāuzglabā telpās vai nojumēs zem jumta.
- 4 Uzglabājot izstrādājumus āra apstākļos, ir svarīgi izvēlēties augstāku vietu ar slīpumu uz āru, lai nokrišņi nekrātos uzglabāšanas laukumā.
- 5 Paletes ar PAROC akmens vates izstrādājumiem nedrīkst novietot vienu uz otras.
- 6 Paletes ar bojātu rūpnīcas PAROC akmens vates izstrādājumu iepakojumu, var uzglabāt āra apstākļos tikai nodrošinot to aizsardzību no tiešas nokrišņu ietekmes – ierīkojot speciālas pārsegus vai ko līdzīgu.

DARBA NOTEIKUMI



- Nosedziet neaizsargāto ādu. Strādājot nevēdinātās telpās. Valkāiet vienreizējās lietošanas sejas masku.



- Noskalojiet aukstā ūdenī pirms mazgāšanas.



- Iztīriet teritoriju, izmantojot putekļusūcēju.



- Izvēdiniet darba telpas, ja iespējams.



- No atkritumiem jāatbrīvojas atbilstoši vietējiem noteikumiem.



- Valkāiet aizsargbrilles, veicot darbus augstumā virs galvas.

- Šķiedru mehāniskais efekts kontaktā ar ādu varētu izraisīt īslaicīgu niezi.

ELASTĪGĀS SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC Ultra

Elastīga, universāla mitrumnoturīga akmens vates plāksne. Viegli precīzi piegriežama un iestrādājama.



Izmantošana

Tiek izmantota kā siltuma izolācija, skaņas izolācija un uguns aizsardzības aizpildījums vertikālās un horizontālās koka vai metāla karkasu konstrukcijās. Platums 610 mm īpaši piemērots blīvai iestrādei metāla statņu konstrukcijās ar soli 600 mm pa centriem. Izmanto ārējās, iekšējās, starpstāvu pārsegumos, grīdās, mansardu jumtos, ventilējamās sienās, starp sienas blokiem un ķieģeļu apdari.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_p	0,035 W/mK
Ugunsreakcijas klase	A1
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W_p	≤ 1 kg/m ²
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W_{lp}	≤ 3 kg/m ²
Ūdens tvaika pretestības faktors, μ	1
Biezuma pielaides klase, T	T2

Papildus informācija

Speciālās kategorijas izstrādājumu cenas ir orientējošas, apjomiem kas sastāda 1 pilnu kravas mašīnu. Tie tiek ražoti un cenoti pēc atsevišķa pieprasījuma. Pēc pieprasījuma iespējams saražot un piegādāt citus biezumus nekā Cenrādī norādītie. Standarta kategorijas izstrādājumi ir pakas līdz paliktņa apjomam un paliktņi.

PAROC Ultra

Marķējuma kods: **MW-EN13162-T2-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1**

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņi	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8577672	8577673	42	1220	610	16	11,91	24		285,84	1,48
8577639	8577641	50	1220	610	14	10,42	24		250,08	2,13
8577654	8577655	66	1220	610	12	8,93	24		214,32	2,81
8577659	8577660	75	1220	610	10	7,44	24		178,56	3,20
8577593	8577592	100	1220	610	8	5,95	24		142,80	4,27
8577601	8577600	125	1220	610	6	4,47	24		107,28	5,33
8577604	8577605	150	1220	610	5	3,72	24		89,28	6,40
8577663	8577665	200	1220	610	4	2,98	24		71,52	8,53

Pakas izmēri: ~350×610×1220

Paliktņa izmēri: ~1220×1800×2590(h)

PAROC Ultra

Marķējuma kods: **MW-EN13162-T2-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1**

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņi	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8577674	8577675	50	1220	565	14	9,65	24		231,6	2,13
8577656	8577657	75	1220	565	10	6,89	24		165,36	3,20
8577561	8577590	100	1220	565	8	5,51	24		132,24	4,27
8577598	8577599	125	1220	565	6	4,14	24		99,36	5,33
8577602	8577603	150	1220	565	5	3,45	24		82,8	6,40
8577652	8577658	200	1220	565	4	2,76	24		66,24	8,53

Pakas izmēri: ~350×565×1220

Paliktņa izmēri: ~1220×1800×2410(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Speciālās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

ELASTĪGĀS SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC Ultra plus

Elastīga, universāla mitrumnoturīga akmens vates plāksne. Izceļas ar paaugstinātu siltumnoturību, speciāli paredzēta zema enerģijas patēriņa ēkām vai pasīvajām ēkām. Viegli un precīzi piegriežama un iestrādājama.



Izmantošana

Tiek izmantota kā siltuma izolācija, skaņas izolācija un uguns aizsardzības aizpildījums vertikālās un horizontālās koka vai metāla karkasu konstrukcijās. Platums 610 mm īpaši piemērots blīvai iestrādei metāla statņu konstrukcijās ar soli 600 mm pa centriem. Platums 565 mm īpaši piemērots blīvai iestrādei koka statņu konstrukcijās ar soli 600 mm pa centriem. Izmanto ārsienās, iekšienās, starpstāvu pārsegumos, grīdās, mansardu jumtos, ventilējamās sienās, starp sienas blokiem un ķieģeļu apdari.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_p	0,034 W/mK
Ugunsreakcijas klase	A1
Gaisa caurlaidības faktors, $I \times 10^{-6}$	$\leq 100 \text{ m}^3/\text{msPa}$
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W_{lp}	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
Ūdens tvaika pretestības faktors, μ	1
Biezuma pielaides klase, T	T4

Papildus informācija

Speciālās kategorijas izstrādājumu cenas ir orientējošas, apjomam kas sastāda 1 pilnu kravas mašīnu. Tie tiek ražoti un cenoti pēc atsevišķa pieprasījuma. Pēc pieprasījuma iespējams saražot un piegādāt citus biezumus nekā Cenrādī norādītie. Standarta kategorijas izstrādājumi ir pakas līdz paliktņa apjomam un paliktņi.

PAROC Ultra plus

Markējuma kods: **MW-EN13162-T2-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1**

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņi	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m^2	Daudzums vienā paliktņī pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes m^2	Cena EUR/ m^2 bez PVN
8577691	8577692	50	1220	610	12	8,93	16	142,88	2,35
8577696	8577699	75	1220	610	8	5,95	16	95,2	3,53
8577670	8577671	100	1220	610	6	4,47	16	71,52	4,71
8577681	8577682	150	1220	610	4	2,98	16	47,68	7,06
8577686	8577688	200	1220	610	3	2,23	16	35,68	9,41

Pakas izmēri: ~350×610×1220

Paliktņa izmēri: ~1220×1800×2590(h)

PAROC Ultra plus

Markējuma kods: **MW-EN13162-T2-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1**

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņi	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m^2	Daudzums vienā paliktņī pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes m^2	Cena EUR/ m^2 bez PVN
8577666	8577667	100	1220	565	6	4,14	16	66,24	4,71
8577680	8577678	150	1220	565	4	2,76	16	44,16	7,06
8577648	8577685	200	1220	565	3	2,07	16	33,12	9,41

Pakas izmēri: ~350×565×1220

Paliktņa izmēri: ~1220×1800×2410(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Speciālās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

STARPSIENU PLĀKSNES

PAROC Sonus

Elastīga, nedegoša un viegla akmens vates plāksne. Ērta un viegla iestrāde paredzētajā konstrukcijā.



Izmantošana

PAROC Sonus ir nedegoša akmens vates plāksne iekšējo sienu, starpsienu, starpstāvu pārseguma skaņas izolācijai būvniecības risinājumos. Plāksne ir pielietojama gan koka gan metāla konstrukcijās kā skaņas izolācijas aizpildījums.

Ēkas ekspluatācijas laikā nezaudē savas īpašības un saglabā formu visā ēkas ekspluatācijas laikā.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_D	0,044 W/mK
Ugunsreakcijas klase	A1
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W_{ip}	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
Ūdens tvaika pretestības faktors, μ	1
Biezuma pielaides klase, T	T2

PAROC Sonus

Marķējuma kods: **MW-EN13162-T2-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1**

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktnis	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā paliktņī pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8562468	8562469	75	1220	610	10	7,44	24		178,56	2,43
8562470	8562471	100	1220	610	8	5,95	24		142,80	3,24

Pakas izmēri: ~350×610×1220

Paliktņa izmēri: ~1220×1800×2590(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Specialās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un cenu tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

ELASTĪGĀ SILTUMIZOLĀCIJA RUĻĻOS

PAROC UNM 37

Elastīgs universāls mitrumnoturīgs akmens vates izstrādājums ruļļos.



Izmantošana

Izmanto horizontālu koka vai metāla konstrukciju aizpildīšanai kā siltumizolāciju, skaņas izolāciju un uguns aizsardzības aizpildījumu - pārsegumos vai citās horizontālās ēku daļu risinājumos. Vertikāli - kā izlīdzinošā kārtā renovējot starp renovējamo sienu un ventilējamās fasādes plāksnēm.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_0	0,037W/mK
Ugunsreakcijas klase	A1
Gaisa caurlaidības faktors, $l \times 10^{-6}$	$\leq 120 \text{ m}^3/\text{msPa}$
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W_{lp}	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
Ūdens tvaika pretestības faktors, μ	1
Biezuma pielaides klase, T	
	PAROC UNM 37 T4
	PAROC UNM 37z T2

Papildus informācija

Speciālās kategorijas izstrādājumu cenas ir orientējošas, apjomu kas sastāda 1 pilnu kravas mašīnu. Tie tiek ražoti un cenoti pēc atsevišķa pieprasījuma.

PAROC UNM 37

Markējuma kods: **MW-EN13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1**

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktis	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā pakas	Daudzums vienā paliktī plāksnes	Daudzums vienā paliktī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8550736	8561863	30	7850	565	2	8,87				2,46

Pakas izmēri: ~500×500×1150

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Speciālās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

BĒŅIŅU BERAMĀ SILTUMIZOLĀCIJA

PAROC BLT 3

Plūksnās sadalīta nedegoša akmens vate. Iepakojumā ap 0,40–0,45 m³ izpūstā veidā.



Izmantošana

Paredzēta bēniņu pārsegumu siltināšanai ar speciālu pūšamo ierīci.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_D	0,041 W/mK
Ugunsreakcijas klase	A1
Tilpuma blīvums	$\sim \geq 33 \text{ kg/m}^3$
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Ūdens tvaika pretestības faktors, μ	1

PAROC BLT 3

Marķējuma kods: **MW-EN14064-1-S2-MU1**

Izstrādājuma kods paka paliktņis	Daudzums pakā kg	Daudzums vienā paliktņī paka kg	Cena EUR/paka bez PVN
8514757 8524632	15	60 900	11,47

Pakas izmēri: ~230×400×800

Paliktņa izmēri: ~1200×1600×2300(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Specialās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un cenu tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

BĒNIŅU BERAMĀ SILTUMIZOLĀCIJA

PAROC BLT 9

Plūksnās sadalīta nedegoša akmens vate. Iepakojumā ap 0,30–0,35 m³ izpūstā veidā.



Izmantošana

Paredzēta bēniņu pārsegumu siltināšanai ar speciālu pūšamo ierīci vai izbēršanai un izlīdzināšanai ar grābekli.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_D	0,041 W/mK
Ugunsreakcijas klase	A1
Tilpuma blīvums	$\sim \geq 40 \text{ kg/m}^3$
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Ūdens tvaika pretestības faktors, μ	1

PAROC BLT 9

Marķējuma kods: **MW-EN14064-1-S2-MU1**

Izstrādājuma kods paka paliktņi	Daudzums pakā kg	Daudzums vienā paliktņī paka kg	Cena EUR/paka bez PVN
8526215 8526214	15	60 900	9,12

Pakas izmēri: ~230×400×800

Paliktņa izmēri: ~1200×1600×2300(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Specialās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

VENTILĒJAMO FASĀŽU SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC Cortex

Nedegoša
akmens vates
siltumizolācija
ar integrētu vēju
aizturošu virsmas
pārklājumu,
kas paredzēta
lietošanai
daudzstāvu ēku
vēdināmu fasāžu
risinājumos gan
jaunā būvniecībā,
gan rekonstrukcijā.



Izmantošana

Vēja aizsardzības siltumizolācijas plāksne var tikt lietota divu vai vairāku līmeņu siltumizolācijas sistēmā. Plāksnes pārklājums ir ugunsdroša, vēju aizturoša, elpojoša, gaisa mitruma caurlaidīga membrāna, kas labi nodrošina aizsardzību pret mūsu vējainajiem un mitrajiem klimatiskajiem apstākļiem. Izstrādājuma labā mitruma caurlaidības īpašība neļauj uzkrāties kondensātam ārējas konstrukcijas iekšpusē. Šuvju vietas jāaizlīmē ar speciāli šim nolūkam paredzētu līmlentu.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_p	0,033 W/mK
Ugunsreakcijas klase	A2-s1,d0
Gaisa caurlaidības koeficients pārklājumam, L	$<10 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{m}^2\text{Pa}\cdot\text{s}$
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W_{lp}	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
Ūdens tvaika difūzijai ekvivalents gaisa kārtas biezums, Sd	$\leq 0,08 \text{ m}$
Biezuma pielaišanas klase, T	T5

Papildus informācija

PAROC Cortex plāksņu šuves un stūri jānolīmē ar speciālajām īpaši stipri pielīpošajām līmlentām PAROC XST 022 un PAROC XST 021.

Speciālās kategorijas izstrādājumu cenas ir orientējošas, apjomam kas sastāda 1 pilnu kravas mašīnu. Tie tiek ražoti un cenoti pēc atsevišķa pieprasījuma. Pēc pieprasījuma iespējams saražot un piegādāt citus biezumus nekā Cenrādī norādītie. Standarta kategorijas izstrādājumi ir pakas līdz paliktņa apjomam un paliktņi.

PAROC Cortex

Marķējuma kods: **MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-Z(0,10)**

Izstrādājuma kods		Biezums,	Garums,	Platums,	Daudzums pakā		Daudzums vienā paliktņī			Cena EUR/m²
paka	paliktņis	mm	mm	mm	plāksnes	m²	pakas	plāksnes	m²	bez PVN
8534156	8534157	30	1800	1200	5	10,80	14		151,20	8,82

Pakas izmēri: ~ 320×1200×1800

Paliktņa izmēri: ~1200×1800×2550(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Speciālās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un cenu tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

VENTILĒJAMO FASĀŽU SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC Cortex b

Nedegoša
akmens vates
siltumizolācija
ar integrētu vēju
aizturošu virsmas
pārklājumu,
kas paredzēta
lietošanai
daudzstāvu ēku
vēdināmu fasāžu
risinājumos gan
jaunā būvniecībā,
gan rekonstrukcijā.



Izmantošana

Vēja aizsardzības siltumizolācijas plāksne var tikt lietota divu vai vairāku līmeņu siltumizolācijas sistēmā. Plāksnes pārklājums ir ugunsdroša, vēju aizturoša, elpojoša, gaisa mitruma caurlaidīga membrāna, kas labi nodrošina aizsardzību pret mūsu vējainajiem un mitrajiem klimatiskajiem apstākļiem. Izstrādājuma labā mitruma caurlaidības īpašība neļauj uzkrāties kondensātam ārējas konstrukcijas iekšpusē. Šuvju vietas jāaizlīmē ar speciāli šim nolūkam paredzētu līmliantu.

PAROC Cortex b viena virsma pārklāta ar melnu, nedegošu pretvēja aizsardzības membrānu.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_p	0,033 W/mK
Ugunsreakcijas klase	A2-s1,d0
Gaisa caurlaidības koeficients pārklājumam, L	$<10 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{m}^2\text{Pa}\cdot\text{s}$
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W_{lp}	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
Ūdens tvaika difūzijai ekvivalents gaisa kārtas biezums, Sd	$\leq 0,08 \text{ m}$
Biezuma pielāgšanas klase, T	T5

Papildus informācija

Plākšņu šuves un stūri jānolīmē ar speciālajām īpaši stipri pielīpošajām līmlientām PAROC XST 042 un PAROC XST 041.

Speciālās kategorijas izstrādājumu cenas ir orientējošas, apjomam kas sastāda 1 pilnu kravas mašīnu. Tie tiek ražoti un cenoti pēc atsevišķa pieprasījuma. Pēc pieprasījuma iespējams saražot un piegādāt citus biezumus nekā Cenrādī norādītie. Standarta kategorijas izstrādājumi ir pakas līdz paliktņa apjomam un paliktņi.

PAROC Cortex b

Marķējuma kods: **MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-Z(0,10)**

Izstrādājuma kods		Biezums,	Garums,	Platums,	Daudzums pakā		Daudzums vienā paliktņī		Cena EUR/m²
paka	paliktņis	mm	mm	mm	plāksnes	m²	pakas	plāksnes	bez PVN
8550963	8550964	30	1800	1200	5	10,80	14	151,20	8,82

Pakas izmēri: ~ 320×1200×1800

Paliktņa izmēri: ~1200×1800×2550(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Speciālās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

VENTILĒJAMO FASĀŽU SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC Cortex pro

Nedegoša
akmens vates
siltumizolācija
ar integrētu vēju
aizturošu virsmas
pārklājumu,
kas paredzēta
lietošanai
daudzstāvu ēku
vēdināmu fasāžu
risinājumos gan
jaunā būvniecībā,
gan rekonstrukcijā.



Izmantošana

Vēja aizsardzības siltumizolācijas plāksne var tikt lietota divu vai vairāku līmeņu siltumizolācijas sistēmā. Plāksnes pārklājums ir ugunsdroša, vēju aizturoša, elpojoša, gaisa mitruma caurlaidīga membrāna, kas labi nodrošina aizsardzību pret mūsu vējainajiem un mitrajiem klimatiskajiem apstākļiem. Izstrādājuma labā mitruma caurlaidības īpašība neļauj uzkrāties kondensātam ārējas konstrukcijas iekšpusē. Šuvju vietas jāaizlīmē ar speciāli šim nolūkam paredzētu līmlietu.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_p	0,032 W/mK
Ugunsreakcijas klase	A2-s1,d0
Gaisa caurlaidības koeficients pārklājumam, L	$<10 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{m}^2\text{Pa}\cdot\text{s}$
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W_{lp}	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
Biezuma pielaides klase, T	T5

Papildus informācija

PAROC Cortex plāksņu šuves un stūri jānolīmē ar speciālajām īpaši stipri pielīpošajām līmlietām PAROC XST 022 un PAROC XST 021.

Speciālās kategorijas izstrādājumu cenas ir orientējošas, apjomam kas sastāda 1 pilnu kravas mašīnu. Tie tiek ražoti un cenoti pēc atsevišķa pieprasījuma. Pēc pieprasījuma iespējams saražot un piegādāt citus biezumus nekā Cenrādī norādītie. Standarta kategorijas izstrādājumi ir pakas līdz paliktņa apjomam un paliktņi.

PAROC Cortex pro		Marķējuma kods: MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-Z(0,10)								
Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņī	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā paliktņī pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8556825	8556824	50	1800	1200	3	6,48	14		90,72	11,55

Pakas izmēri: ~ 450×1200×1800 Paliktņa izmēri: ~1200×1800×2550(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Speciālās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un cenu tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

VENTILĒJAMO FASĀŽU SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC Cortex One

Siltumizolājošā pretvēja plāksne PAROC Cortex One ir nedegoša mitrumnoturīga akmens vates plāksne pārklāta ar efektīvu nedegošu pretvēja aizsardzības kārtu. Plāksne paredzēta esošo un jaunu ēku ārējo ventilējamo fasāžu siltumizolācijai daudzstāvu ēkās.



Izmantošana

Siltumizolējošā pretvēja plāksne tiek izmantota vienkārtas risinājumos, veicot gan siltumizolācijas, gan pretvēja aizsardzības funkcijas. Pretvēja plāksne ir pārklāta ar ūdens tvaikus caurlaidošu bet vēju aizturošu membrānu. Labā ūdens tvaiku caurlaidība ļauj iespējamam mitrumam izžūt uz āru, neizraisot kondensācijas problēmas konstrukcijā. Pretvēja plākšņu šuves jānolīmē ar speciālu līmliantu..

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_p	0,033 W/mK
Ugunsreakcijas klase	A2-s1,d0
Gaisa caurlaidības koeficients pārklājumam, L	$<10 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{m}^2\text{Pa}\cdot\text{s}$
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W_{ip}	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
Ūdens tvaika difūzijai ekvivalents gaisa kārtas biezums, Sd	$\leq 0,08 \text{ m}$
Biezuma pielaišanas klase, T	T4

Papildus informācija

PAROC Cortex One plākšņu šuves un stūri jānolīmē ar speciālajām īpaši stipri pielīpošajām līmlientām PAROC XST 022 un PAROC XST 021.

Speciālās kategorijas izstrādājumu cenas ir orientējošas, apjomam kas sastāda 1 pilnu kravas mašīnu. Tie tiek ražoti un cenoti pēc atsevišķa pieprasījuma. Pēc pieprasījuma iespējams saražot un piegādāt citus biezumus nekā Cenrādī norādītie. Standarta kategorijas izstrādājumi ir pakas līdz paliktņa apjomam un paliktņi.

PAROC Cortex One

Marķējuma kods: **MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-Z(0,10)**

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņi	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes m^2	Daudzums vienā paliktņī pakas plāksnes m^2	Cena EUR/ m^2 bez PVN
8542822	●	100	1500	600		88	79,20
8542679	●	120	1500	600		72	64,80
8552491	●	150	1500	600		60	54,00
8542680	●	180	1500	600		48	43,20

Pakas izmēri: ~ 450×1200×1800

Paliktņa izmēri: ~1200×1800×2550(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Speciālās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

VENTILĒJAMO FASĀŽU SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC WAB 10t

Sevišķi cieta mitrumnoturīga akmens vates plāksne ar gaišu stiklauduma pārklājumu, kas paredzēta elastīgo plākšņu pretvēja aizsardzībai. Izmanto Izmanto termisko tiltu novēršanai metāla konstrukcijās.



Izmantošana

Izmanto ventilējamās fasādēs un citur elastīgo plākšņu pretvēja aizsardzībai, kā arī aukstumu tiltu novēršanai metāla konstrukcijās.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_D	0,036 W/mK
Ugunsreakcijas klase	A1
Gaisa caurlaidības koeficients, ℓ	$10 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{Pa}\cdot\text{s}$
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W_{lp}	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
Ūdens tvaika pretestības faktors, μ	1
Biezuma pielaišanas klase, T	T5

Papildus informācija

Speciālās kategorijas izstrādājumu cenas ir orientējošas, apjomiem kas sastāda 1 pilnu kravas mašīnu. Tie tiek ražoti un cenoti pēc atsevišķa pieprasījuma. Pēc pieprasījuma iespējams saražot un piegādāt citus biezumus nekā Cenrādī norādītie. Standarta kategorijas izstrādājumi ir pakas līdz paliktņa apjomam un paliktņi.

PAROC WAB 10t

Marķējuma kods: **MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1**

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņi	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā paliktņī pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8523736	●	13	1800	1200			84	181,44		3,97
8518486		20	1800	1200			54	116,64		4,12

Paliktņa izmēri: ~1200×1800×1230(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Speciālās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un cenu tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

VENTILĒJAMO FASĀŽU SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC WAS 25t

Puscieta mitrumnoturīga akmens vates plāksne ar samazinātu gaisa caurlaidību un gaišas krāsas stikla auduma pārklājumu. Speciāli veidota elastīgo plākšņu pretvēja aizsardzībai īpaši prasīgās konstrukcijās.



Izmantošana

Elastīgo plākšņu noseģšanai un pretvēja aizsardzībai koka vai metāla konstrukcijās. Plāksni stiprina pie koka vai metāla statņiem ar speciāliem distanceriem. Plaši izmanto mansardu jumtos un grīdās ar auksto pagrīdi ievietojot starp spārēm un sijām. Ventilējamo fasāžu pretvēja aizsardzība.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_D	0,033 W/mK
Ugunsreakcijas klase	A1
Gaisa caurlaidības koeficients, ℓ	$25 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{Pa}\cdot\text{s}$
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W_{lp}	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
Ūdens tvaika pretestības faktors, μ	1
Biezuma pielaides klase, T	T5

Papildus informācija

Speciālās kategorijas izstrādājumu cenas ir orientējošas, apjomam kas sastāda 1 pilnu kravas mašīnu. Tie tiek ražoti un cenoti pēc atsevišķa pieprasījuma. Pēc pieprasījuma iespējams saražot un piegādāt citus biezumus nekā Cenrādī norādītie. Standarta kategorijas izstrādājumi ir pakas līdz paliktņa apjomam un paliktņi.

PAROC WAS 25t

Marķējuma kods: **MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1**

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņī	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā paliktņī pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8500633	8550106	30	1200	600	10	7,20	24		172,80	3,93
	8500632	30	1800	1200				75	162,00	3,93

Pakas izmēri: ~ 400×600×1200

Paliktņa izmēri: ~1200×1800×2550(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Speciālās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienaspusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

VENTILĒJAMO FASĀŽU SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC WAS 35

Puscieta mitrumnoturīga akmens vates plāksne bez pārklājuma ar samazinātu gaisa caurlaidību. Īpaši veidota ventilējamo fasāžu siltināšanai.



Izmantošana

Sienas plāksne PAROC WAS 35 ir nedegoša akmens vates siltumizolācija ventilējamām sienām gan jaunā būvniecībā, gan esošajām ēkām renovācijā. Plāksne var tikt lietota kā vienslāņu siltumizolācija ventilējamo fasāžu konstrukcijā, gan kā papildus siltumizolācija divu slāņu siltumizolācijas risinājumā, piemēram, kopā ar elastīgo siltumizolācijas plāksni PAROC Ultra.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_D	0,033 W/mK
Ugunsreakcijas klase	A1
Gaisa caurlaidības koeficients, ℓ	$35 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{Pa}\cdot\text{s}$
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W_{lp}	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
Ūdens tvaika pretestības faktors, μ	1
Biezuma pielaides klase, T	T5

Papildus informācija

Speciālās kategorijas izstrādājumu cenas ir orientējošas, apjomiem kas sastāda 1 pilnu kravas mašīnu. Tie tiek ražoti un cenoti pēc atsevišķa pieprasījuma. Pēc pieprasījuma iespējams saražot un piegādāt citus biezumus nekā Cenrādī norādītie. Standarta kategorijas izstrādājumi ir pakas līdz paliktņa apjomam un paliktņi.

PAROC WAS 35

Marķējuma kods: **MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1**

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņi	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā paliktņī pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8500671	8550109	30	1200	600	10	7,20	24		172,80	2,82
	8542751	30	1800	1200				75	162,00	2,82
8500666	8550065	50	1200	600	6	4,32	24		103,68	4,71
8500675	8500676	100	1200	600	3	2,16	24		51,84	9,41
8500673	8550129	● 150	1200	600	2	1,44	24		34,56	14,12
	8541107	● 200	1200	600				18	12,96	18,82

Pakas izmēri: ~ 360×600×1200

Paliktņa izmēri: ~1200×1800×1350/2550(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Speciālās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un cenu tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

VENTILĒJAMO FASĀŽU SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC WAS 35t

Puscieta mitrumnoturīga akmens vates plāksne. Speciāli veidota elastīgo plākšņu pretvēja aizsardzībai. Lielākie biezumi domāti ventilējamo fasāžu siltināšanai.



Izmantošana

Ventilējamo fasāžu siltināšana un pretvēja aizsardzība. Elastīgo plākšņu noseģšanai un pretvēja aizsardzībai koka vai metāla konstrukcijās. Plākšni stiprina pie koka vai metāla statņiem ar speciāliem distanceriem. Plaši izmanto mansardu jumtos un grīdās ar auksto pagrīdi ievietojot starp spārēm un sijām.

PAROC WAS 35t plāksne ar gaišas krāsas stikla auduma pārklājumu.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_D	0,033 W/mK
Ugunsreakcijas klase	A1
Gaisa caurlaidības koeficients, ℓ	$35 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{Pa}\cdot\text{s}$
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W_{lp}	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
Ūdens tvaika pretestības faktors, μ	1
Biezuma pielaišanas klase, T	T5

Papildus informācija

Speciālās kategorijas izstrādājumu cenas ir orientējošas, apjomiem kas sastāda 1 pilnu kravas mašīnu. Tie tiek ražoti un cenoti pēc atsevišķa pieprasījuma. Pēc pieprasījuma iespējams saražot un piegādāt citus biezumus nekā Cenrādī norādītie. Standarta kategorijas izstrādājumi ir pakas līdz paliktņa apjomam un paliktņi.

PAROC WAS 35t		Marķējuma kods: MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1							
Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņī	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā		Daudzums vienā paliktņī		
					plāksnes	m ²	pakas	plāksnes	Cena EUR/m ² bez PVN
8500695	8550101	30	1200	600	10	7,20	24	172,80	3,04
	8543043	● 30	1800	1200				75	162,00
8500701	8550073	50	1200	600	6	4,32	24	103,68	5,07
8500694	8550102	100	1200	600	3	2,16	24	51,84	10,15
8500698	8550338	● 150	1200	600	2	1,44	24	34,56	15,22
	8538238	● 200	1200	600				18	12,96

Pakas izmēri: ~ 360×600×1200

Paliktņa izmēri: ~1200×1800×1350/2550(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Speciālās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

VENTILĒJAMO FASĀŽU SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC WAS 35tb

Puscieta mitrumnoturīga akmens vates plāksne. Speciāli veidota elastīgo plākšņu pretvēja aizsardzībai. Lielākie biezumi domāti ventilējamo fasāžu siltināšanai.



Izmantošana

Ventilējamo fasāžu siltināšana un pretvēja aizsardzība. Elastīgo plākšņu noseģšanai un pretvēja aizsardzībai koka vai metāla konstrukcijās. Plāksni stiprina pie koka vai metāla statņiem ar speciāliem distanceriem. Plaši izmanto mansardu jumtos un grīdās ar auksto pagrīdi ievietojot starp spārēm un sijām.

PAROC WAS 35tb plāksne ar melnas krāsas stikla auduma pārklājumu.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_D	0,033 W/mK
Ugunsreakcijas klase	A1
Gaisa caurlaidības koeficients, ℓ	$35 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{Pa}\cdot\text{s}$
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W_{lp}	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
Ūdens tvaika pretestības faktors, μ	1
Biezuma pielaišanas klase, T	T5

Papildus informācija

Speciālās kategorijas izstrādājumu cenas ir orientējošas, apjomiem kas sastāda 1 pilnu kravas mašīnu. Tie tiek ražoti un cenoti pēc atsevišķa pieprasījuma. Pēc pieprasījuma iespējams saražot un piegādāt citus biezumus nekā Cenrādī norādītie. Standarta kategorijas izstrādājumi ir pakas līdz paliktņa apjomam un paliktņi.

PAROC WAS 35tb

Marķējuma kods: **MW-EN13162-T2-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1**

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņi	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā paliktņī pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8523600	8550098	30	1200	600	10	7,20	24		172,80	3,22
8500699	8550097	● 50	1200	600	6	4,32	24		103,68	5,37
8525726	8550099	● 100	1200	600	3	2,16	24		51,84	10,74
8534528	8551113	● 150	1200	600	2	1,44	24		34,56	16,10
8551047	8551048	● 200	1200	600	2	1,44	18		25,92	21,47

Pakas izmēri: ~ 360×600×1200

Paliktņa izmēri: ~1200×1800×1350/2550(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Speciālās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un cenu tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

VENTILĒJAMO FASĀŽU SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC WAS 50

Puscieta mitrumnoturīga akmens vates plāksne ar samazinātu gaisa caurlaidību. Īpaši veidota ventilējamo fasāžu siltināšanai..



Izmantošana

Paredzēta 2-3 stāvu ēku ventilējamo fasāžu siltināšanai. Plāksni stiprina ar dībeļiem vai fasādes apdares materiāla piekāršanai paredzēto sistēmu un enkuriem.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_D	0,034 W/mK
Ugunsreakcijas klase	A1
Gaisa caurlaidības koeficients, ℓ	$50 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{Pa}\cdot\text{s}$
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W_{lp}	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
Ūdens tvaika pretestības faktors, μ	1
Biezuma pielaišanas klase, T	T4

Papildus informācija

Speciālās kategorijas izstrādājumu cenas ir orientējošas, apjomu kas sastāda 1 pilnu kravas mašīnu. Tie tiek ražoti un cenoti pēc atsevišķa pieprasījuma. Pēc pieprasījuma iespējams saražot un piegādāt citus biezumus nekā Cenrādī norādītie.

PAROC WAS 50

Marķējuma kods: **MW-EN13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1**

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņi	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā paliktņī pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8516374	8550104	100	1200	600	5	3,60	15		54,00	5,81
8516376	8523755	150	1200	600	3	2,16	15		32,40	8,71
8548025	8554149	200	1200	600	2	1,44	16		23,04	11,62

Pakas izmēri: ~ 500×600×1200

Paliktņa izmēri: ~1200×1800×2550(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Speciālās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

VENTILĒJAMO FASĀŽU SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC WAS 50t

Puscieta mitrumnoturīga akmens vates plāksne ar samazinātu gaisa caurlaidību. Īpaši veidota ventilējamo fasāžu siltināšanai..



Izmantošana

Paredzēta 2-3 stāvu ēku ventilējamo fasāžu siltināšanai. Plāksni stiprina ar dībeļiem vai fasādes apdares materiāla piekāršanai paredzēto sistēmu un enkuriem.

PAROC WAS 50t plāksne ar gaišas krāsas stikla auduma pārklājumu.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_D	0,034 W/mK
Ugunsreakcijas klase	A1
Gaisa caurlaidības koeficients, ℓ	$50 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{Pa}\cdot\text{s}$
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W_{lp}	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
Ūdens tvaika pretestības faktors, μ	1
Biezuma pielaides klase, T	T4

Papildus informācija

Speciālās kategorijas izstrādājumu cenas ir orientējošas, apjomiem kas sastāda 1 pilnu kravas mašīnu. Tie tiek ražoti un cenoti pēc atsevišķa pieprasījuma. Pēc pieprasījuma iespējams saražot un piegādāt citus biezumus nekā Cenrādī norādītie.

PAROC WAS 50t

Marķējuma kods: **MW-EN13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1**

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņi	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā paliktņī pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8542823	8542824	● 50	1200	600	10	7,2	16		115,20	3,23
8541321	8544779	● 100	1200	600	5	3,6	15		54,00	6,46

Pakas izmēri: ~ 500×600×1200

Paliktņa izmēri: ~1200×1800×2550(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Speciālās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

VENTILĒJAMO FASĀŽU SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC WAS 50tb

Puscieta mitrumnoturīga akmens vates plāksne ar samazinātu gaisa caurlaidību. Īpaši veidota ventilējamo fasāžu siltināšanai..



Izmantošana

Paredzēta 2-3 stāvu ēku ventilējamo fasāžu siltināšanai. Plāksni stiprina ar dībeļiem vai fasādes apdares materiāla piekāršanai paredzēto sistēmu un enkuriem.

PAROC WAS 50tb plāksne ar melnas krāsas stikla auduma pārklājumu.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_D	0,034 W/mK
Ugunsreakcijas klase	A1
Gaisa caurlaidības koeficients, ℓ	$50 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{Pa}\cdot\text{s}$
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W_{lp}	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
Ūdens tvaika pretestības faktors, μ	1
Biezuma pielaides klase, T	T4

Papildus informācija

Speciālās kategorijas izstrādājumu cenas ir orientējošas, apjomiem kas sastāda 1 pilnu kravas mašīnu. Tie tiek ražoti un cenoti pēc atsevišķa pieprasījuma. Pēc pieprasījuma iespējams saražot un piegādāt citus biezumus nekā Cenrādī norādītie.

PAROC WAS 50tb

Marķējuma kods: **MW-EN13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1**

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņi	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā paliktņī pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8541325	8547690	● 100	1200	600	5	3,6	15		54,00	6,46

Pakas izmēri: ~ 500×600×1200

Paliktņa izmēri: ~1200×1800×2550(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Speciālās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

APMETAMO FASĀŽU SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC Linio 10

Universāla cieta nedegoša mitrumnoturīga akmens vates plāksne speciāli izgatavota kā siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām. Izceļas ar paaugstinātu siltumnoturību.



Izmantošana

Izmanto renovācijā un jaunbūvēs visu tipu ēku siltināšanai fasādēs ar plānā apmetuma apdari. Plāksni stiprina pie pamatvirsmas ar līmjavu un mehāniskiem stiprinājumiem atkarībā no pamatvirsmas materiāla.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_D	0,036 W/mK
Ugunsreakcijas klase	A1
Izturība spiedē, CS(10), σ_m	≥ 20 kPa
Stiprība Stiepē Perpendikulāri Virsmas TR, σ_{mt}	≥ 10 kPa
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W_p	≤ 1 kg/m ²
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W_{lp}	≤ 3 kg/m ²
Ūdens tvaika pretestības faktors, μ	1
Biezuma pielaides klase, T	T5

Papildus informācija

Speciālās kategorijas izstrādājumu cenas ir orientējošas, apjomiem kas sastāda 1 pilnu kravas mašīnu. Tie tiek ražoti un cenoti pēc atsevišķa pieprasījuma. Pēc pieprasījuma iespējams saražot un piegādāt citus biezumus nekā Cenrādī norādītie. Standarta kategorijas izstrādājumi ir pakas līdz paliktņa apjomam un paliktņi.

PAROC Linio 10

Markējuma kods: **MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1**

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņis	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā		Daudzums vienā paliktņī		Cena EUR/m ² bez PVN
					plāksnes	m ²	pakas	plāksnes	m ²
8548774	8548775	50	1200	600	6	4,32	24	103,68	5,00
8548755	8548754	100	1200	600	3	2,16	24	51,84	10,00
8548758	8548759	120	1200	600	2	1,44	30	43,20	12,00
8548762	8548763	140	1200	600	2	1,44	24	34,56	14,00
8548764	8548765	150	1200	600	2	1,44	24	34,56	15,00
8548770	8548771	180	1200	600	2	1,44	18	25,92	18,00
8548772	8548773	200	1200	600	2	1,44	18	25,92	20,00
8552707	8552708	220	1200	600	2	1,44	15	21,60	22,00
	8550607	250	1200	600			36	25,92	25,00

Pakas izmēri: ~400×600×1200

Paliktņa izmēri: ~1200×1800×2550(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Speciālās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

APMETAMO FASĀŽU SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC Linio Pro

Universāla cieta nedegoša mitrumnoturīga akmens vates plāksne speciāli izgatavota kā siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām. Izceļas ar paaugstinātu siltumnoturību.



Izmantošana

Izmanto renovācijā un jaunbūvēs visu tipu ēku siltināšanai fasādēs ar plānā apmetuma apdari. Plāksni stiprina pie pamatvirsmas ar līmjavu un mehāniskiem stiprinājumiem atkarībā no pamatvirsmas materiāla.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_D	0,034 W/mK
Ugunsreakcijas klase	A1
Izturība spiedē, CS(10), σ_m	≥ 20 kPa
Stiprība Stiepē Perpendikulāri Virsmā TR, σ_{mt}	≥ 10 kPa
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W_p	≤ 1 kg/m ²
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W_{lp}	≤ 3 kg/m ²
Ūdens tvaika pretestības faktors, μ	1
Biezuma pielaides klase, T	T5

Papildus informācija

Speciālās kategorijas izstrādājumu cenas ir orientējošas, apjomiem kas sastāda 1 pilnu kravas mašīnu. Tie tiek ražoti un cenoti pēc atsevišķa pieprasījuma. Pēc pieprasījuma iespējams saražot un piegādāt citus biezumus nekā Cenrādī norādītie. Standarta kategorijas izstrādājumi ir pakas līdz paliktņa apjomam un paliktņi.

PAROC Linio Pro

Marķējuma kods: **MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1**

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņi	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums vienā paliktņī	Cena EUR/m ² bez PVN
8579512	●	50	1200	600		88	5,37
8579511		100	1200	600		44	10,74
8579513		150	1200	600		32	16,10
8579514		200	1200	600		24	21,47
8582453	●	240	1200	600		20	25,76
8581153		250	1200	600		16	26,84

Pakas izmēri: ~400×600×1200

Paliktņa izmēri: ~1200×1800×2550(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Speciālās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

APMETAMO FASĀŽU SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC Linio 15

Cieta nedegoša mitrumnoturīga akmens vates plāksne speciāli izgatavota kā siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām.



Izmantošana

Izmanto renovācijā un jaunbūvēs, visu tipu ēku siltināšanai, fasādēs ar plānā apmetuma apdari. Plāksni stiprina pie pamatvirsmas ar līmjavu un mehāniskiem stiprinājumiem atkarībā no pamatvirsmas materiāla.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_D	0,037 W/mK
Ugunsreakcijas klase	A1
Izturība spiedē, CS(10), σ_m	≥ 30 kPa
Stiprība Stiepē Perpendikulāri Virsmā TR, σ_{mt}	≥ 15 kPa
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W_p	≤ 1 kg/m ²
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W_{lp}	≤ 3 kg/m ²
Ūdens tvaika pretestības faktors, μ	1
Biezuma pielaides klase, T	T5

Papildus informācija

Speciālās kategorijas izstrādājumu cenas ir orientējošas, apjomiem kas sastāda 1 pilnu kravas mašīnu. Tie tiek ražoti un cenoti pēc atsevišķa pieprasījuma. Pēc pieprasījuma iespējams saražot un piegādāt citus biezumus nekā Cenrādī norādītie. Standarta kategorijas izstrādājumi ir pakas līdz paliktņa apjomam un paliktņi.

PAROC Linio 15

Marķējuma kods: **MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR15-WS-WL(P)-MU1**

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņi	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā paliktņī pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8549166	8549407	20	1200	600	10	7,20	36		259,20	3,59
8548875	8548876	30	1200	600	7	5,04	33		166,32	5,38
8548877	8548878	50	1200	600	6	4,32	24		103,68	6,03
8548883	8548884	80	1200	600	3	2,16	30		64,80	9,65
8548752	8548753	100	1200	600	3	2,16	24		51,84	12,06
8548863	8548864	120	1200	600	2	1,44	30		43,20	14,47
8548869	8548870	150	1200	600	2	1,44	24		34,56	18,09
8548873	8548874	180	1200	600	2	1,44	18		25,92	21,71
8550122	8550123	200	1200	600	2	1,44	18		25,92	24,12

Pakas izmēri: ~320×600×1200

Paliktņa izmēri: ~1200×1800×2550(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Speciālās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

APMETAMO FASĀŽU SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC Linio 80

Cieta nedegoša mitrumnoturīga akmens vates lamella, kas speciāli izgatavota kā siltumizolācija plānā apmetuma apdarei fasādēs un citās konstrukcijās.



Izmantošana

PPAROC Linio 80 stiprina pie pamatvirsmas pārsvarā tikai ar līmjavu. Īpaši piemērota biezu siltumizolācijas slāņu veidošanai zemas enerģijas un pasīvajās ēkās. Lamellu platums 200 mm piemērots uguns aizsardzības joslu veidošanai ap logiem un sadalot fasādi.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_D	0,040 W/mK
Ugunsreakcijas klase	A1
Izturība spiedē, CS(10), σ_m	≥ 50 kPa
Stiprība Stiepē Perpendikulāri Virsmai TR, σ_{mt}	≥ 80 kPa
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W_p	≤ 1 kg/m ²
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W_{lp}	≤ 3 kg/m ²
Ūdens tvaika pretestības faktors, μ	1
Biezuma pielaides klase, T	T5

Papildus informācija

Speciālās kategorijas izstrādājumu cenas ir orientējošas, apjomam kas sastāda 1 pilnu kravas mašīnu. Tie tiek ražoti un cenoti pēc atsevišķa pieprasījuma. Pēc pieprasījuma iespējams saražot un piegādāt citus biezumus nekā Cenrādī norādītie. Standarta kategorijas izstrādājumi ir pakas līdz paliktņa apjomam un paliktņi.

PAROC Linio 80

Markējuma kods: **MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(Y)50-TR80-WS-WL(P)-MU1**

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņi	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā paliktņī pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8548792	8548793	● 50	1200	200	12	2,88	36		103,68	5,37
8548786	8548787	● 100	1200	200	6	1,44	36		51,84	10,74
8548788	8548794	150	1200	200	4	0,96	36		34,56	16,10
8548790	8548791	200	1200	200	3	0,72	36		25,92	21,47
8549259	8549260	● 240	1200	200	3	0,72	30		21,60	25,76
8548796	8548795	250	1200	200	3	0,72	27		19,44	26,84
8548852	8548853	300	1200	200	3	0,72	24		17,28	32,21
8563539	8563540	● 340	1200	200	3	0,72	21		15,12	36,50

Pakas izmēri: ~600×600×1200

Paliktņa izmēri: ~1200×1800×2400(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Speciālās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

PAGRABU PĀRSEGUMU SILTINĀŠANAS LAMELLAS

PAROC CGL 20cy

Cieta nedegoša akmens vates lamella ar dekoratīvi piegrieztām malām un plānu javas gruntējuma parklājumu.



Izmantošana

Pagraba pārsegumu, caurbrauktu vju, garāžu griestu siltināšanai un uguns aizsardzībai no apakšas. Lamellu stiprina pie pārseguma no apakšas pārsvarā tikai ar līmjavu. Iegūst glītu virsmu bez papildus krāsošanas.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_D	0,037 W/mK
Ugunsreakcijas klase	A1
Izturība spiedē, CS(10), σ_m	≥ 20 kPa
Stiprība Stiepē Perpendikulāri Virsmāi TR, σ_{mt}	≥ 20 kPa
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W_p	≤ 1 kg/m ²
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W_{lp}	≤ 3 kg/m ²
Ūdens tvaika pretestības faktors, μ	1
Biezuma pielaides klase, T	T5

Papildus informācija

Speciālās kategorijas izstrādājumu cenas ir orientējošas, apjomiem kas sastāda 1 pilnu kravas mašīnu. Tie tiek ražoti un cenoti pēc atsevišķa pieprasījuma. Pēc pieprasījuma iespējams saražot un piegādāt citus biezumus nekā Cenrādī norādītie. Standarta kategorijas izstrādājumi ir pakas līdz paliktņa apjomam un paliktņi.

PAROC CGL 20cy		Marķējuma kods: MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(Y)20-TR20-WS-WL(P)-MU1							
Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņi	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā		Daudzums vienā paliktņī		Cena EUR/m ² bez PVN
					plāksnes	m ²	pakas	plāksnes	m ²
8585992	●	50	1200	200			207	49,68	3,25
8585993		60	1200	200			171	41,04	6,26
8585994	●	80	1200	200			126	30,24	8,35
8585989		100	1200	200			99	23,76	10,44
8585988	●	120	1200	200			81	19,44	12,53
8585990		150	1200	200			63	15,12	15,66
8585991		200	1200	200			45	10,80	20,88

Pakas izmēri: ~220×600×1200

Paliktņa izmēri: ~1200×1800×2400(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Speciālās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

LĒZENO JUMTU SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC ROS 30

Cieta nedegoša mitrumnoturīga akmens vates plāksne, kuru paredzēts lietot kā apakškārtu lēzenu jumtu siltumizolācijas konstrukcijās.



Izmantošana

Plāksnes kopā ar augšējās kārtas plāno plāksni tiek stiprinātas pie metāla vai betona ar dībeļiem vai skrūvēm.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_D	0,036 W/mK
Blīvumi slodžu aprēķiniem, kg/m ³	120
Ugunsreakcijas klase	A1
Punkta slodze, PL(5), F _p	≥250 N
Izturība spiedē, CS(10), σ_m	≥30 kPa
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W _p	≤1 kg/m ²
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W _{lp}	≤3 kg/m ²
Ūdens tvaika pretestības faktors, μ	1
Biezuma pielaides klase, T	T5

Papildus informācija

Speciālās kategorijas izstrādājumu cenas ir orientējošas, apjomiem kas sastāda 1 pilnu kravas mašīnu. Tie tiek ražoti un cenoti pēc atsevišķa pieprasījuma. Pēc pieprasījuma iespējams saražot un piegādāt citus biezumus nekā Cenrādī norādītie. Izstrādājums tiek piegādāts pilnos paliktņos.

PAROC ROS 30

Marķējuma kods: **MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)30-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1**

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņī	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8508474		50	1800	1200		45	5,37
8500926	●	60	1800	1200		37	6,44
8500949	●	80	1800	1200		28	8,59
8500918		100	1800	1200		22	10,74
8500921		120	1800	1200		18	12,88
8500908	●	140	1800	1200		16	15,03
8500948		150	1800	1200		15	16,10
8500928		160	1800	1200		14	17,18
8509177	●	180	1800	1200		12	19,32

Paliktņa izmēri: ~1200×1800×2400(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Speciālās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

LĒZENO JUMTU SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC ROS 30g

Cieta nedegoša mitrumnoturīga akmens vates plāksne ar vēdināšanas kanāliem, kuru paredzēts lietot kā apakškārtu vēdināmu lēzenu jumtu siltumizolācijas konstrukcijās. Vēdināšanas kanāli uzlabo mitruma izvadīšanu no lēzeno jumtu konstrukcijas, ievērojami uzlabojot to ekspluatācijas rādītājus un ilgmūžību.



Izmantošana

Plāksnes kopā ar augšējās kārtas plāno plāksni tiek stiprinātas pie metāla vai betona ar dībeļiem vai skrūvēm.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_D	0,036 W/mK
Blīvumi slodžu aprēķiniem, kg/m ³	120
Ugunsreakcijas klase	A1
Punkta slodze, PL(5), F _p	≥250 N
Izturība spiedē, CS(10), σ_m	≥30 kPa
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W _p	≤1 kg/m ²
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W _{lp}	≤3 kg/m ²
Ūdens tvaika pretestības faktors, μ	1
Biezuma pielaides klase, T	T5

Papildus informācija

Speciālās kategorijas izstrādājumu cenas ir orientējošas, apjomam kas sastāda 1 pilnu kravas mašīnu. Tie tiek ražoti un cenoti pēc atsevišķa pieprasījuma. Pēc pieprasījuma iespējams saražot un piegādāt citus biezumus nekā Cenrādī norādītie. Izstrādājums tiek piegādāts pilnos paliktņos.

PAROC ROS 30g

Marķējuma kods: **MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)30-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1**

Izstrādājuma kods	Biezums,	Garums,	Platums,	Daudzums pakā		Daudzums vienā paliktņī			Cena EUR/m²
paka	paliktņis	mm	mm	mm	plāksnes	m²	pakas	plāksnes	m² bez PVN
8512204	100	1800	1200				22	47,52	10,74
8512205	120	1800	1200				18	38,88	12,88
8501068	140	1800	1200				16	34,56	15,03
8501053	150	1800	1200				15	32,40	16,10
8501051	160	1800	1200				14	30,24	17,18
8507979	180	1800	1200				12	25,92	19,32

Paliktņa izmēri: ~1200×1800×2400(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Speciālās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

LĒZENO JUMTU SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC ROS 50

Sevišķi cieta nedegoša mitrumnoturīga akmens vates plāksne, kuru paredzēts lietot kā augškārtu lēzenu jumtu siltumizolācijas konstrukcijās kopā ar apakškārtām PAROC ROS 30 vai PAROC ROS 30g. Var izmantot jumta rekonstrukcijā kā pamatni jaunam hidroizolācijas slānim.



Izmantošana

Plāksnes kopā ar apakšējās kārtas plāksni vai atsevišķi tiek stiprinātas pie metāla vai betona vai esošās pamatnes ar dībeļiem vai skrūvēm. Hidroizolācijas slānis uz plāksnēm tiek uzkausēts vai nostiprināts saskaņā ar ražotāja instrukcijām.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_D	0,038 W/mK
Blīvumi slodžu aprēķiniem, kg/m ³	161
Ugunsreakcijas klase	A1
Punkta slodze, PL(5), F _p	≥450 N
Izturība spiedē, CS(10), σ_m	≥50 kPa
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W _p	≤1 kg/m ²
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W _{lp}	≤3 kg/m ²
Ūdens tvaika pretestības faktors, μ	1
Biezuma pielaides klase, T	T5

Papildus informācija

Speciālās kategorijas izstrādājumu cenas ir orientējošas, apjomiem kas sastāda 1 pilnu kravas mašīnu. Tie tiek ražoti un cenoti pēc atsevišķa pieprasījuma. Pēc pieprasījuma iespējams saražot un piegādāt citus biezumus nekā Cenrādī norādītie. Izstrādājums tiek piegādāts pilnos paliktņos.

PAROC ROS 50

Marķējuma kods: MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)50-PL(5)450-WS-WL(P)-MU1

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņī	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes m ²	Daudzums vienā paliktņī pakas plāksnes m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8500976		40	1800	1200		56	120,96
8509603		50	1800	1200		45	97,20

Paliktņa izmēri: ~1200×1800×2400(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Speciālās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

LĒZENO JUMTU SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC ROS 60

Sevišķi cieta nedegoša mitrumnoturīga akmens vates plāksne, kuru paredzēts lietot kā augškārtu lēzenu jumtu siltumizolācijas konstrukcijās kopā ar apakškārtām PAROC ROS 30 vai PAROC ROS 30g. Var izmantot jumta rekonstrukcijā kā pamatni jaunam hidroizolācijas slānim.



Izmantošana

Plāksnes kopā ar apakšējās kārtas plāksni vai atsevišķi tiek stiprinātas pie metāla vai betona vai esošās pamatnes ar dībeļiem vai skrūvēm. Hidroizolācijas slānis uz plāksnēm tiek uzkausēts vai nostiprināts saskaņā ar ražotāja instrukcijām.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_D	0,039 W/mK
Blīvumi slodžu aprēķiniem, kg/m ³	150
Ugunsreakcijas klase	A1
Punkta slodze, PL(5), F _p	≥550 N
Izturība spiedē, CS(10), σ_m	≥60 kPa
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W _p	≤1 kg/m ²
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W _{lp}	≤3 kg/m ²
Ūdens tvaika pretestības faktors, μ	1
Biezuma pielaides klase, T	T5

Papildus informācija

Speciālās kategorijas izstrādājumu cenas ir orientējošas, apjomu kas sastāda 1 pilnu kravas mašīnu. Tie tiek ražoti un cenoti pēc atsevišķa pieprasījuma. Pēc pieprasījuma iespējams saražot un piegādāt citus biezumus nekā Cenrādī norādītie. Izstrādājums tiek piegādāts pilnos paliktņos.

PAROC ROS 60

Marķējuma kods: **MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)60-PL(5)550-WS-WL(P)-MU1**

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņi	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums vienā paliktņī	Cena EUR/m ² bez PVN
8508701		40	1800	1200		56	120,96
8508700	●	50	1800	1200		45	97,20

Paliktņa izmēri: ~1200×1800×2400(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Speciālās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

LĒZENO JUMTU SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC ROB 50

Sevišķi cieta nedegoša mitrumnoturīga akmens vates plāksne, kuru paredzēts lietot kā augškārtu lēzenu jumtu siltumizolācijas konstrukcijās kopā ar apakškārtu PAROC ROS 30. Var izmantot jumta rekonstrukcijā kā pamatni jaunam hidroizolācijas slānim.



Izmantošana

Plāksnes kopā ar apakšējās kārtas plāksni tiek stiprinātas pie metāla vai betona ar dībeļiem vai skrūvēm. Hidroizolācijas slānis uz plāksnēm tiek uzkausēts vai nostiprināts saskaņā ar ražotāja specifikācijām.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_D	0,038 W/mK
Blīvumi slodžu aprēķiniem, kg/m ³	180
Ugunsreakcijas klase	A1
Punkta slodze, PL(5), F _p	≥600 N
Izturība spiedē, CS(10), σ_m	≥60 kPa
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W _p	≤1 kg/m ²
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W _{lp}	≤3 kg/m ²
Ūdens tvaika pretestības faktors, μ	1
Biezuma pielaides klase, T	T5

Papildus informācija

Speciālās kategorijas izstrādājumu cenas ir orientējošas, apjomiem kas sastāda 1 pilnu kravas mašīnu. Tie tiek ražoti un cenoti pēc atsevišķa pieprasījuma. Pēc pieprasījuma iespējams saražot un piegādāt citus biezumus nekā Cenrādī norādītie. Izstrādājums tiek piegādāts pilnos paliktņos.

PAROC ROB 50

Marķējuma kods: MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)50-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņi	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes m ²	Daudzums vienā paliktņī pakas plāksnes m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8507538	●	20	1800	1200		112	241,92

Paliktņa izmēri: ~1200×1800×1350/2400(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Speciālās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

LĒZENO JUMTU SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC ROB 60

Sevišķi cieta nedegoša mitrumnoturīga akmens vates plāksne, kuru paredzēts lietot kā augškārtu lēzenu jumtu siltumizolācijas konstrukcijās kopā ar apakškārtām PAROC ROS 30 vai PAROC ROS 30g. Var izmantot jumta rekonstrukcijā kā pamatni jaunam hidroizolācijas slānim.



Izmantošana

Plāksnes kopā ar apakšējās kārtas plāksni tiek stiprinātas pie metāla vai betona ar dībeļiem vai skrūvēm. Hidroizolācijas slānis uz plāksnēm tiek uzkausēts vai nostiprināts saskaņā ar ražotāja specifikācijām.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_D	0,038 W/mK
Blīvumi slodžu aprēķiniem, kg/m ³	180
Ugunsreakcijas klase	A1
Punkta slodze, PL(5), F _p	≥600 N
Izturība spiedē, CS(10), σ_m	≥60 kPa
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W _p	≤1 kg/m ²
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W _{lp}	≤3 kg/m ²
Ūdens tvaika pretestības faktors, μ	1
Biezuma pielaides klase, T	T5

Papildus informācija

Speciālās kategorijas izstrādājumu cenas ir orientējošas, apjomiem kas sastāda 1 pilnu kravas mašīnu. Tie tiek ražoti un cenoti pēc atsevišķa pieprasījuma. Pēc pieprasījuma iespējams saražot un piegādāt citus biezumus nekā Cenrādī norādītie. Izstrādājums tiek piegādāts pilnos paliktņos.

PAROC ROB 60

Marķējuma kods: **MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)60-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1**

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņi	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes m ²	Daudzums vienā paliktņī pakas plāksnes m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8507231		20	1800	1200		112	241,92
8508716		30	1800	1200		75	162,00

Paliktņa izmēri: ~1200×1800×1350/2400(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Speciālās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

LĒZENO JUMTU SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC ROB 80

Sevišķi cieta nedegoša mitrumnoturīga akmens vates plāksne, kuru paredzēts lietot kā augškārtu lēzenu jumtu siltumizolācijas konstrukcijās kopā ar apakškārtām PAROC ROS 30 vai PAROC ROS 30g. Var izmantot jumta rekonstrukcijā kā pamatni jaunam hidroizolācijas slānim.



Izmantošana

Jumta plāksne PAROC ROB 80 tiek lietota kā virsējais slānis ventilejamu un neventilējamu lēzenu jumtu risinājumos gan jaunā būvniecībā, gan renovācijā. Jumta siltumizolācijas plāksne ir izstrādāta, lai nodrošinātu ilgtspējīgu, cietu un ugunsdrošu slāni lielākai daļai lēzenu jumtu hidroizolācijas membrānu tipiem. Plāksne ir sevišķi cieta, par ko liecina spiedes izturība plāksnei ir 80 kPa, kas nozīmē, ka tā var nest 8000 kg/m² lielu svaru jumta montāžas un ēkas ekspluatācijas laikā. Plāksne ir paredzēta kā virskārta risinājumā ar PAROC ROS 30g ventilējamo apakškārtas plāksni. Var lietot arī vienkārtas risinājumā jumtu renovācijā.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_p	0,038 W/mK
Blīvumi slodžu aprēķiniem, kg/m ³	220
Ugunsreakcijas klase	A1
Punkta slodze, PL(5), F _p	≥700 N
Izturība spiedē, CS(10), σ_m	≥80 kPa
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W _p	≤1 kg/m ²
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W _{lp}	≤3 kg/m ²
Ūdens tvaika pretestības faktors, μ	1
Biezuma pielaides klase, T	T5

Papildus informācija

Speciālās kategorijas izstrādājumu cenas ir orientējošas, apjomiem kas sastāda 1 pilnu kravas mašīnu. Tie tiek ražoti un cenoti pēc atsevišķa pieprasījuma. Pēc pieprasījuma iespējams saražot un piegādāt citus biezumus nekā Cenrādī norādītie. Izstrādājums tiek piegādāts pilnos paliktņos.

PAROC ROB 80

Marķējuma kods: **MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)80-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1**

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņi	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes m ²	Daudzums vienā paliktņī pakas plāksnes m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8508715		20	1800	1200		112	241,92
8527703		30	1800	1200		75	162,00

Paliktņa izmēri: ~1200×1800×1350/2400(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Speciālās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus


Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

STARPSTĀVU SKAŅAS IZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC SSB 1

Cieta nedegoša mitrumnoturīga akmens vates plāksne ar speciāli modificētu šķiedru struktūru starpstāvu peldošo grīdu skaņas izolācijai zem betona kārtas vai citas slodzi izkliedējošas saistkārtas.



Izmantošana

Plāksni iestrādā grīdas veidošanas procesā. Ja virs plāksnes iestrādā betonu, nepieciešamas atbilstošs armējums. Betonu var iestrādāt mehāniski vai ar rokām.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_D	0,035 W/mK
Ugunsreakcijas klase	A1
Izturība spiedē, CS(10), σ_m	≥ 15 kPa
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W_p	≤ 1 kg/m ²
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W_{lp}	≤ 3 kg/m ²
Ūdens tvaika pretestības faktors, μ	1
Biezuma pielaides klase, T	T5

Papildus informācija

Speciālās kategorijas izstrādājumu cenas ir orientējošas, apjomiem kas sastāda 1 pilnu kravas mašīnu. Tie tiek ražoti un cenoti pēc atsevišķa pieprasījuma. Pēc pieprasījuma iespējams saražot un piegādāt citus biezumus nekā Cenrādī norādītie. Standarta kategorijas izstrādājumi ir pakas līdz paliktņa apjomam un paliktņi.

PAROC SSB 1

Marķējuma kods: **MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)15-WS-WL(P)-MU1**

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņi	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā paliktņī pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Cena EUR/m ² bez PVN
8508327	8509106	20	1200	600	12	8,64	27	233,28	2,91
	8513886	20	1200	600				162	2,91
8507457	8509105	30	1200	600	10	7,20	21	151,20	4,37
8508329	8509107	50	1200	600	6	4,32	21	90,72	7,28

Pakas izmēri: ~ 300×600×1200

Paliktņa izmēri: ~1200×1800×1350/2400(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Speciālās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

STARPSTĀVU SKAŅAS IZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC SSB 2t

Cieta nedegoša mitrumnoturīga akmens vates plāksne ar speciāli modificētu šķiedru struktūru starpstāvu peldošo grīdu skaņas izolācijai zem betona kārtas vai citas slodzi izkliedējošas saistkārtas. Plāksnes SSB 2t īpaši piemērotas koka pārsegumu soļu trokšņu slāpēšanai.



Izmantošana

Plāksni iestrādā grīdas veidošanas procesā. Ja virs plāksnes iestrādā betonu, nepieciešamas atbilstošs armējums. Betonu var iestrādāt mehāniski vai ar rokām. Virs plāksnēm var ieklāt arī plākšņveida slodzi izkliedējošus materiālus, kā ģipškartons vai skaidu plāksnes.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_D	0,035 W/mK
Ugunsreakcijas klase	A1
Izturība spiedē, CS(10), σ_m	≥ 15 kPa
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W_p	≤ 1 kg/m ²
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W_{lp}	≤ 3 kg/m ²
Ūdens tvaika pretestības faktors, μ	1
Biezuma pielaides klase, T	T5

Papildus informācija

Speciālās kategorijas izstrādājumu cenas ir orientējošas, apjomam kas sastāda 1 pilnu kravas mašīnu. Tie tiek ražoti un cenoti pēc atsevišķa pieprasījuma. Pēc pieprasījuma iespējams saražot un piegādāt citus biezumus nekā Cenrādī norādītie. Standarta kategorijas izstrādājumi ir pakas līdz paliktņa apjomam un paliktņi.

PAROC SSB 2t

Marķējuma kods: **MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)40-WS-WL(P)-MU1**

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņi	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Daudzums pakas	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8518729	8518735	● 30	1200	600	7	5,04	30	151,20	5,00
8553804	8553805	● 50	1200	600	4	2,88	36	103,68	8,33

Pakas izmēri: ~ 300×600×1200

Paliktņa izmēri: ~1200×1800×1350/2400(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Speciālās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

UGUNS AIZSARDZĪBAS PLĀKSNES

PAROC FPS 14

Cieta akmens
vates plāksne
ugunsaizsardzībai.



Izmantošana

Izmanto kā ugunsaizsardzības slāni nesošajām metāla konstrukcijām, kamīnu, krāšņu, skursteņu, durvju utml ugunsaizsardzībai.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_D	0,037 W/mK
Ugunsreakcijas klase	A1
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W_{lp}	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
Ūdens tvaika pretestības faktors, μ	1
Biezuma pielaides klase, T	T5

Papildus informācija

Speciālās kategorijas izstrādājumu cenas ir orientējošas, apjomiem kas sastāda 1 pilnu kravas mašīnu. Tie tiek ražoti un cenoti pēc atsevišķa pieprasījuma. Pēc pieprasījuma iespējams saražot un piegādāt citus biezumus nekā Cenrādī norādītie. Standarta kategorijas izstrādājumi ir pakas līdz paliktņa apjomam un paliktņi.

PAROC FPS 14

Marķējuma kods: **MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1**

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņi	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā paliktņī pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8500768	8508894	20	1200	600	10	7,20	33		237,60	5,41
8500781	8508895	30	1200	600	7	5,04	30		151,20	8,12
8500772	8508896	50	1200	600	4	2,88	33		95,04	13,53

Pakas izmēri: ~ 200×600×1200

Paliktņa izmēri: ~1200×1800×1350/2400(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Speciālās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

UGUNS AIZSARDZĪBAS PLĀKSNES

PAROC FPS 17

Speciāla, ļoti cieta akmens vates uguns aizsardzības plāksne.



Izmantošana

Izmanto kā uguns aizsardzības slāni nesošajām metāla konstrukcijām, kamīnu, krāšņu, skursteņu, durvju utml uguns aizsardzībai.

Plāksne ir sertificēta ar Eiropas Tehnisko Novērtējumu ETA 08/0093 speciāli slodzi nesošu metāla siju un kolonu uguns aizsardzības nodrošināšanai.

Izstrādājumu īpašības

Īpatnējā siltumvadītspēja, λ_D	0,038 W/mK
Ugunsreakcijas klase	A1
Ūdens absorbcija, WS, īslaicīgā, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Ūdens absorbcija, WL(P), ilgtermiņa, W_{lp}	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
Ūdens tvaika pretestības faktors, μ	1
Biezuma pielaides klase, T	T5

Papildus informācija

Speciālās kategorijas izstrādājumu cenas ir orientējošas, apjomiem kas sastāda 1 pilnu kravas mašīnu. Tie tiek ražoti un cenoti pēc atsevišķa pieprasījuma. Pēc pieprasījuma iespējams saražot un piegādāt citus biezumus nekā Cenrādī norādītie. Standarta kategorijas izstrādājumi ir pakas līdz paliktņa apjomam un paliktņi.

PAROC FPS 17

Marķējuma kods: MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņi	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā paliktņī pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8518626	8535609	20	1200	600	10	7,2	33		237,60	5,81
8513280	8538205	● 30	1200	600	7	5,04	30		151,20	8,71
8518642	8535610	50	1200	600	4	2,88	33		95,04	14,52

Pakas izmēri: ~ 200×600×1200

Paliktņa izmēri: ~1200×1800×1350/2400(h)

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Speciālās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma var izgatavot citu izmēru izstrādājumus

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

PAROC CONCI – IZSTRĀDĀJUMI ĒKAS NOROBEZOJOŠĀS KONSTRUKCIJAS HERMETIZĒŠANAI

PAROC XMU 100

Difūzijas
membrāna



Ūdens tvaika pretestības gaisa difūzijas ekvivalents – $S_d 0,02$ m

Izstrādājuma kods	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm	Fasējums, gab.	Cena EUR/m ² bez PVN
8549158	50000	1500		75 m ²	1,17

PAROC XMV 020bas

Gaisa un tvaika
barjera



Barjera ir pārlocīta uz pusēm līdz platumam 1,5 m sarullētā veidā.

Ūdens tvaika pretestības gaisa difūzijas ekvivalents – $S_d 80$ m.

Izstrādājuma kods	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm	Fasējums, gab.	Cena EUR/m ² bez PVN
8549157	25000	3000	0,2	75 m ²	0,84

PAROC XST 013

Tvaika barjeras
līmlenta



Izstrādājuma kods	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm	Fasējums, gab.	Cena EUR/gab. bez PVN
8540553	25000	50		12	10,55

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Specialās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

PAROC CONCI – IZSTRĀDĀJUMI ĒKAS NOROBEZOJOŠĀS KONSTRUKCIJAS HERMETIZĒŠANAI

PAROC XSS 005

Elastīga
divpusēja
līmlenta



Izstrādājuma kods	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm	Fasējums, gab.	Cena EUR/gab. bez PVN
8526980	10000	50		12	12,90

PAROC XST 022

Šuvju līmlenta
PAROC Cortex
plāksnei



Izstrādājuma kods	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm	Fasējums, gab.	Cena EUR/gab. bez PVN
8566434	50000	60		10	27,50

PAROC XST 042

Šuvju līmlenta
melnās krāsas
PAROC Cortex
plāksnēm



Izstrādājuma kods	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm	Fasējums, gab.	Cena EUR/gab. bez PVN
8550679	50000	60		10	30,80

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Specialās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienaspusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

PAROC CONCI – IZSTRĀDĀJUMI ĒKAS NOROBEZOJOŠĀS KONSTRUKCIJAS HERMETIZĒŠANAI

PAROC XST 021

Ēkas stūru šuvju
un logu aiļu stūru
šuvju līmlenta
PAROC Cortex
plāksnei

Izstrādājuma kods	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm	Fasējums, gab.	Cena EUR/gab. bez PVN
8539721	25000	350		4	75,08



PAROC XST 041

Stūru līmlenta
melnās krāsas
PAROC Cortex
plāksnēm

Izstrādājuma kods	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm	Fasējums, gab.	Cena EUR/gab. bez PVN
8550681	25000	350		4	76,45



Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Specialās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienaspusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

PIEDERUMI PAROC ZERO VENTILĒJAMAS FASĀDES SISTĒMAI

PAROC XFS 002

Twin UD Fasādes
skrūve koka
sienas pamatnei



Fasādes skrūve ir paredzēta, lai uzņemtu horizontālo vēja un vertikālo fasādes slodzi un pārvadītu to no koka profila latas uz koka sienu. Tās dubultās vītņes ir izveidotas tā, lai izveidotos ciešs, mehānisks savienojums starp ārējo nesošo koka latu un koka sienas pamatni cauri siltumizolācijai. Koka latas veido gaisa šķirkārtu starp siltumizolāciju un ārējo apdari. Risinājumā ir ietvertas horizontālā skrūve, kas nodrošina horizontālas slodzes nestspēju un leņķī skrūvētu skrūvi, kas nes vertikālo slodzi no fasādes apšuvuma.

Izstrādājuma kods	Skrūves garums, mm	Fasējums, gab.	Cena EUR/gab. bez PVN
8558341	210	50	1,43
8558340	230	50	1,49
8558339	250	50	1,56
8550572	270	50	1,62
8550571	300	50	1,72
8558338	330	50	1,83
8547941	360	50	1,94
8547942	400	50	2,05
8558337	440	50	2,42
8558336	480	50	2,56

PAROC XFS 004

Multi Monti
Facades skrūve
betona sienu
pamatnēm



Fasādes skrūve ir paredzēta, lai uzņemtu horizontālo vēja un vertikālo fasādes slodzi un pārvadītu to no koka profila latas uz betona sienu. Tās dubultās vītņes ir izveidotas tā, lai izveidotos ciešs, mehānisks savienojums starp ārējo nesošo koka latu un betona sienas pamatni cauri siltumizolācijai. Koka latas veido gaisa šķirkārtu starp siltumizolāciju un ārējo apdari. Risinājumā ir ietvertas horizontālā skrūve, kas nodrošina horizontālas slodzes nestspēju un leņķī skrūvētu skrūvi, kas nes vertikālo slodzi no fasādes apšuvuma.

Izstrādājuma kods	Skrūves garums, mm	Fasējums, gab.	Cena EUR/gab. bez PVN
8569883	200	50	2,21
8564651	250	50	2,28
8564652	300	50	2,65
8564653	350	50	3,10
8569884	400	50	3,75

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Specialās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

PIEDERUMI PAROC ZERO VENTILĒJAMAS FAŠĀDES SISTĒMAI

PAROC XFM 004

Siltumizolācijas
plāksnes
stiprinājums
koka sienu
pamatnei



Siltumizolācijas stiprinājums/fiksators PAROC XFM 004 ir paredzēts, lai stiprinātu PAROC WAS 35 plāksni pie koka sienas pamatnes. Siltumizolācijas fiksētājs ir veidots no polipropilēna. Koka skrūve ar uzgali Torx T25 un PAROC XFT 005 Bits ir iepakojumā.

Izstrādājuma kods	Garums, mm plastmasas ietvars/skrūve	Fasējums, gab.	Cena EUR/gab. bez PVN
8563089	120/70	100	0,47
8563088	180/60	100	0,53
8563087	219/80	100	0,58
8571899	285/60	100	0,65

PAROC XFM 005

Siltumizolācijas
plāksnes
stiprinājums
betona sienu
pamatnei



Siltumizolācijas stiprinājums/ fiksators PAROC XFM 005 ir paredzēts, lai stiprinātu PAROC WAS 35 plāksni pie betona sienas pamatnes. Siltumizolācijas fiksētājs ir veidots no polipropilēna. Betona skrūve ar uzgali Torx T25 un PAROC XFT 005 Bits ir iepakojumā.

Izstrādājuma kods	Garums, mm plastmasas ietvars/skrūve	Fasējums, gab.	Cena EUR/gab. bez PVN
8571089	85/50	100	0,48
8566711	135/50	100	0,51
8566710	185/50	100	0,54
8566709	225/60	100	0,64
8571088	285/50	100	0,80

PAROC XRB 001

Ugunsdroša
koka lata



Koka vadi ar stiprības klasi C24, apstrādāti ar mitrumdrošu pretuguns impregnējumu, paredzēti PAROC ZERO siltumizolācijas sistēmai, ārējās apdares stiprināšanai, vēdināmas gaisa šķirkārtas nodrošināšanai un samazina uguns izplatīšanās risku gaisa šķirkārtā.

	Garums, mm	Platums, mm	Biezums, mm	Fasējums, gab.	Cena EUR/gab. bez PVN
8576003	3600	98	36	6	atsevišķs piedāvājums

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Specialās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

CITAS PRECES

PAROC XTK 005

Akmens vates
griežamais nazis
profesionāļiem



Izstrādājuma kods	Fasējums, gab.	Cena EUR/gab. bez PVN
	1	15,10

PAROC XMW 065

Pretvēja barjera

Pretvēja audums 65 gr/m²



Garums, mm	Platums, mm	Fasējums, gab.	Cena EUR/gab. bez PVN
25000	2740	1	65,00

PAROC XNR 001

Cinkotais siets
apmetumu
sistēmām

Cinkotais siets smagajai apmetumu sistēmai



Garums, mm	Platums, mm	Fasējums, gab.	Cena EUR/gab. bez PVN
● 25000	1000	1	95,98

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Specialās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

CITAS PRECES

PAROC XFP 001

Stiprinājumi vēja aizsardzības plāksnēm



Pretvēja plākšņu stiprināšanas distanceri

Garums, mm	Fasējums, gab.	Cena EUR/ iepakojums bez PVN
30	250	50,00
● 50	250	60,00

PAROC XFP 002

Stiprinājumi Cortex vēja aizsardzības plāksnēm



Pretvēja plākšņu stiprināšanas distanceri

Garums, mm	Fasējums, gab.	Cena EUR/ iepakojums bez PVN
30	200	48,00

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Specialās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

CITAS PRECES

PAROC XFR 100

Stiprinājumi
smagajai
apmetumu
sistēmai



Stiprinājumi smagajai apmetumu sistēmai koka/metāla sienu pamatnēm

	Garums, mm	Fasējums, gab.	Cena EUR/gab. bez PVN
●	120	500	0,95
●	150	500	1,05
●	180	250	1,16

PAROC XFR 200

Stiprinājumi
smagajai
apmetumu
sistēmai



Stiprinājumi smagajai apmetumu sistēmai vieglbetona sienu pamatnēm

	Garums, mm	Fasējums, gab.	Cena EUR/gab. bez PVN
●	100	500	1,01
●	120	500	1,16
●	150	500	1,21
●	170	500	1,28
●	190	500	1,33
●	220	250	1,42
●	250	250	1,55

PAROC XFR 300

Stiprinājumi
smagajai
apmetumu
sistēmai



Stiprinājumi smagajai apmetumu sistēmai betona sienu pamatnēm

	Garums, mm	Fasējums, gab.	Cena EUR/gab. bez PVN
●	70	500	1,14
●	90	500	1,20
●	120	500	1,27
●	140	500	1,31
●	160	500	1,39
●	190	500	1,45
●	220	250	1,55

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Specialās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un ceno tikai pēc pieprasījuma

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

SIA PAROC patur tiesības vienpusēji mainīt šīs cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

VISPĀRĒJI PIEGĀDES NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Turpmāk tekstā minētie apzīmējumi lietoti sekojošā nozīmē:

- 1 Pārdevējs – SIA "Paroc" darbinieks, kurš ir pilnvarots pārdot Paroc vai citu Paroc Group uzņēmumos ražotus akmens vates izstrādājumus un/vai piederumus;
- 2 Dīleris –juridiska persona, kas iegādājas Paroc vai citu Paroc Group uzņēmumos ražotus akmens vates izstrādājumus un/vai piederumus no Pārdevēja.

PASŪTĪJUMA VEIKŠANA UN KRAVU KOMPLEKTĒŠANA

- 1 Pārdevējs pārdod Paroc vai citu Paroc Group uzņēmumu ražotus akmens vates izstrādājumus un/vai piederumus, balstoties uz apstiprinātu pasūtījumu, ko veicis Dīlera pilnvarotais pārstāvis.
- 2 Dīleris pasūtījumus veic rakstiski, nosūtot tos uz Pārdevēja noteikto e-pastu.
 - 2.1 Pasūtījumam jāietver šāda informācija:
 - Pasūtījuma veicēja precīzs nosaukums, pārstāvja vārds, uzvārds un adrese (tostarp pasta kods);
 - Izstrādājuma nosaukums un preču daudzums, precīzi vienību lielumi;
 - Precīza piegādes vieta (pilsēta vai apdzīvota vieta, ielas nosaukums, ēkas nr. vai mājas nosaukums un pasta kods);
 - Piegādes īpašās prasības.
 - 2.2 Ja piegādes adrese atšķiras no Dīlera adreses, jānorāda arī vārds un telefona numurs personai, kuru Pircējs ir pilnvarojis saņemt preces atbilstoši pasūtījumam.
- 3 Pasūtījumus pieņem Paroc klientu apkalpošanas nodaļa darba dienās no plkst. 08:00 līdz 16:00. Dīlera ērtībām pasūtījumus iespējams nosūtīt 24 stundas diennaktī, izmantojot e-pastu. Pasūtījumi, kurus saņemusi klientu apkalpošanas nodaļa līdz plkst. 12:00, tiek uzskatīti par saņemtiem tajā pašā darba dienā, bet pasūtījumi, kas saņemti pēc plkst. 12:00, tiek uzskatīti par saņemtiem nākamajā darba dienā.
 - 3.1 Pārdevējs pasūtījumu apstiprina darba dienās 24 stundu laikā no tā saņemšanas brīža. Ja kādu iemeslu dēļ Pārdevējs nevar apstiprināt pasūtījumu 24 stundu laikā, Pārdevējs šajā laikā sazināsies ar klientu.
- 4 Pārdevējs neatbild par Dīlera pasūtījuma saturā pieļautajām kļūdām.

PIEGĀDES NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

- 5 Visi izstrādājumi tiek izsūtīti rūpnieciski ražotā standarta iepakojumā saskaņā ar specifikāciju, kas norādīta attiecīgajā celtniecības vai tehniskās izolācijas produktu cenrādī.
- 6 Izstrādājumi pēc piegādes termiņiem ir sadalīti šādās kategorijās:
 - Standarta izstrādājumi;
 - Speciālie izstrādājumi.
 - 6.1 Gadījumos, kad tiks kombinētas piegādes (izstrādājumi no vairākām, dažādām kategorijām) pasūtījuma piegādes laiks tiks noteikts pēc garākā piegādes termiņa kategorijas šajā pasūtījumā.
 - 6.2 Izstrādājumi, kuri nav minēti aktuālajā cenrādī, nepieciešams saņemt apstiprinājumu par to ražošanas iespējām, piegādes laiku un cenu.

KRAVAS IZMĒRI UN NOTEIKUMI

- 7 Izstrādājumus piegādā Paroc kravas automašīnas un viena automašīna vienlaikus veic ne vairāk kā divas piegādes dažādās izkraušanas vietās. Viena auto krava veido 14 pilnas paletes.
 - 7.1 Klienta pasūtījumam jābūt vismaz vienai pilnai paletēi.
 - 7.2 Nelieliem pasūtījumiem, 1-7 palešu pasūtījumiem piegādes termiņu apstiprina Paroc klientu apkalpošanas nodaļa. Visi pārējie pasūtījumi tiek apstiprināti saskaņā ar izstrādājumu kategorijas piegādes noteikumiem.
 - 7.3 Ja pasūtījuma izmērs ir lielāks par divām kravas automašīnām vienai izkraušanas vietai, pirmās divas kravas automašīnas veic piegādes atbilstoši izstrādājuma kategorijai, bet pārējais apjoms tiek piegādāts saskaņā ar norunāto grafiku.
- 8 Ja Dīleris vēlas saņemt izstrādājumus Paroc Rīgas noliktavā, Dīlerim Paroc jānosūta pasūtījums ar papildu informāciju par izstrādājumu saņēmēju – autovadītāja vārds, uzvārds un automašīnas numurs. Pasūtījumi no Paroc Rīgas noliktavas jāizņem divu darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprinājumā norādītā pasūtījuma saņemšanas datuma, ko nosūtījis Paroc. Ja tas netiek saņemts norādītajā laikā, tiks piemērota uzglabāšanas maksa.
 - 8.1 Veicot pasūtījumu izstrādājumu saņemšanai no Paroc Rīgas noliktavas, pirms izstrādājumu saņemšanas, obligāti ir jāsagaida Pārdevēja rakstisks pasūtījuma apstiprinājums, kas tiks nosūtīts uz sūtītāja e-pastu un tikai tad var sūtīt transportu pēc izstrādājumiem.

MINIMĀLAIS PASŪTĪJUMA APJOMS

- 9 Standarta kategorijas izstrādājumiem, kas pasūtīti ar tiešu piegādi no rūpnīcas, minimālais pasūtījuma apjoms ir līdzvērtīgs noliktavas vienības lielumam paletēs.
- 10 Standarta kategorijas izstrādājumiem ar saņemšanu Rīgas noliktavā minimālais pasūtījuma apjoms ir līdzvērtīgs noliktavas vienības lielumam (paka, palete, liela paka, kartona kaste, maiss utt.)
- 11 Speciālās kategorijas izstrādājumiem (minimums 1500 kg) vai:

Minimālais pasūtījuma apjoms Speciālās kategorijas izstrādājumiem				
Minimālais blīvums kg/m ³	Maksimālais blīvums kg/m ³	Blīvuma grupa	Minimālais pasūtījuma apjoms m ³	Minimālais pasūtījuma apjoms paletēs
22	70	Zems blīvums	34	6
71	120	Vidējs blīvums	16	4
121	200	Augsts blīvums	10	3

11.1 Speciālās kategorijas izstrādājumu pasūtījumam tiks piemērota papildus maksa.

PASŪTĪJUMU ATCELŠANA UN MAIŅA

- 12 Dīleris var mainīt vai atcelt pasūtījumus saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

12.1 Standarta kategorijas izstrādājumi –

- Pasūtījuma apjomu iespējams mainīt vai atcelt ne vairāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms apstiprinātā piegādes datuma bez papildu maksas. Novēlotu izmaiņu gadījumā, kad izmaiņas veiktas mazāk kā 2 (divas) darba dienas pirms piegādes datuma, tiks noteikts jauns piegādes datums, kas tiks aprēķināts kā jaunam pasūtījumam.

12.2 Speciālās kategorijas izstrādājumi –

- Pasūtījuma apjomu iespējams mainīt vai atcelt 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas bez papildu maksas. Ja tas darīts vēlāk, tiek piemērota maksa līdz pat 100% apjomā no pasūtījuma vērtības. Pasūtījuma izmaiņu gadījumā jaunais piegādes datums tiek aprēķināts kā jaunam pasūtījumam.

12.3 Citām pasūtījuma izmaiņām (adrese, piegāžu termiņi utt.), kas veiktas pēc 24 stundām no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža, tiks piemērota papildus maksa..


PAPILDU PAKALPOJUMI

Eksprespiegāde – piegāde pirms izstrādājuma kategorijā noteiktā termiņa	50 €
Kravas automašīnas ar speciālām prasībām – atverams jumts.	20 €
Piegāde precīzi noteiktā laikā +/- 30 minūtes	50 €
Precīzs piegādes laika posms starp 4 stundām	30 €
Izkraušanas gaidīšanas maksa. Virs 2 h, par katru papildu stundu	30 €
Vienas auto kravas izkraušana vairāk nekā 2 vietās, par katru nākamo adresi	50 €
Maksa, ja speciālās kategorijas izstrādājumu pasūtījums ir mazāks par noteikto minimālo apjomu	150 €
Maksa par vēlu izmaiņu veikšanu	30 €
Preču uzglabāšana SIA Paroc Rīgas noliktavā virs 2 (divām) darba dienām, par katru nākamo dienu	10 €
Maksa par speciālās kategorijas izstrādājumu	150 €
Novēlotas izmaiņas pasūtījumā	15 €
Maksa par celtniecības izolācijas izstrādājumu izņemšanu no SIA Paroc Rīgas noliktavas	30 €
Maksa par celtniecības izolācijas izstrādājumu pasūtījumu no rūpnīcas, kas ir mazāks par 7 paletēm	50 €

SŪDZĪBU PROCEDŪRA


- 13 Dīlerim ir pienākums apstiprināt piegādes saņemšanu un rūpīgi pārbaudīt tās stāvokli nekavējoties pēc tās saņemšanas.
- 14 Pārdevējs neatbild par nozaudētiem vai bojātiem izstrādājumiem, ja par šādu nozaudēšanu vai izstrādājumu bojājumiem netiek ziņots rakstiski Pārdevējam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc izstrādājumu saņemšanas dienas un pirms izstrādājumu lietošanas (piemēram, uzstādīšanas).
- 15 Sūdzības par nozaudētu vai sajauktu piegādes apjomu jāiesniedz Pārdevējam nekavējoties, taču ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pēc saņemšanas dienas, rakstiskā veidā un ar pievienotiem piegādes dokumentiem. Nozaudētais apjoms jāapstiprina autovadītājam/pāravadītājam transporta dokumentos un atsevišķā „bojājumu/deficīta protokolā”, kas izveidots izstrādājumu piegādes dienā.
- 16 Kvalitātes prasības, kas radušās pēc materiālu iestrādes, jāiesniedz Pārdevējam kopā ar visiem pierādījumiem, kas var pamatot šo prasību, nekavējoties, taču ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, no brīža, kad ticis konstatēts defekts. Pēc kvalitātes prasības iesniegšanas Dīlerim ir pienākums nodrošināt šo izstrādājumu nodošanu Pārdevēja rīcībā un gādāt, lai Pārdevējs var tos izvērtēt un iegūt izstrādājumu paraugus.
- 17 Paroc izstrādājumi tiek pārdoti, pamatojoties tikai uz noteiktām izstrādājuma tehniskajām īpašībām.
- 18 Paroc akmens vates kvalitāte ir noteikta ekspluatācijas īpašību deklarācijā, atsevišķās specifikācijās un izstrādājumu tehnisko datu lapās.
- 19 Paroc nav atbildīgs par jebkādam turpmākām gala lietojuma vai ar pielietojumu saistītām kvalitātes prasībām.
- 20 Paroc iespējamā ar kvalitāti saistītā atbildība vienmēr tiek ierobežota līdz attiecīgajam objektam piegādātā PAROC izstrādājumu daudzuma pārdošanas vērtībai.
- 21 Paroc pēc saviem ieskatiem var brīvi atlīdzināt defektu rezultātā radušās izmaksas vai kompensēt ar jaunu izstrādājumu piegādes daudzumu.

PIEZĪMES




ILGMŪŽĪGS

PAROC® iestājas par energoefektīviem un ugunsdrošiem akmens vates izolācijas risinājumiem jaunām un restaurētām ēkām, kuģniecībai un termināliem, akustikai un citiem industriālajiem projektiem. Šo izstrādājumu pamatā ir 80 gadus ilga vēsture akmens vates ražošanā un pieredzē, kas balstās uz tehniskām zināšanām, pastāvīgu produktu izpēti un inovācijām.



PĀRSTRĀDĀJAMS

Celtniecības izolācijas piedāvājumā ir ietverts plašs izstrādājumu un risinājumu klāsts visām tradicionālajām ēku siltināšanas vajadzībām. Celtniecības izolācijas izstrādājumi, galvenokārt, tiek izmantoti, lai nodrošinātu siltuma, uguns un skaņas izolāciju ārsienu, jumtu, grīdu un pagrabu, starpstāvu grīdu un starpsienu risinājumos. Piedāvātajā izstrādājumu klāstā atradīsiet arī akustiskos griestu un sienu paneļus, kā arī akustiskos risinājumus industriālajiem projektiem.



SKAŅU IZOLĒJOŠS

Tehniskās izolācijas piedāvājumā ir ietverti siltuma, uguns un skaņu izolējoši izstrādājumi apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas sistēmu, rūpniecības procesu, cauruļvadu, kā arī kuģubūves un terminālu izolācijas risinājumiem.



UGUNSDROŠS

Plašākai informācijai, lūdzu apmeklējiet www.paroc.lv



MITRUMA DROŠS



DROŠS



ENERGOEFECTĪVS

Šajā dokumentā iekļautā tehniskā informācija tiek nodrošināta bez maksas un brīvprātīgi, un par tās saņemšanu un interpretāciju ir atbildīgs saņēmējs. Tā kā informācijas lietošanas apstākļi var atšķirties un tos nav iespējams kontrolēt, Paroc neuzņemas atbildību par jebkuru šajā dokumentā aprakstītā izstrādājuma datiem, kas saistīti ar noteiktiem lietojumiem, precizitāti vai uzticamību. Paroc patur tiesības veikt izmaiņas šajā dokumentā bez iepriekšēja paziņojuma.