

PAROC Cortex šuvju līmlentes

PAROC Cortex šuvju līmlente (XST 022) & PAROC Cortex stūru līmlente (XST 021)
PAROC Cortex šuvju līmlente, melna (XST 042) & PAROC Cortex šuvju līmlente melna (XST 041)



PAROC Cortex šuvju līmlente tiek lietota ēkas apvalka hermetizēšanai no ārpuses gan fasādēm, gan apakšsegumam slīpajos jumtos.

Līmlente ir izgatavota no ļoti UV izturīga vilnas folijas kompozīta ar poliakrilāta līmi. Lentei ir ļoti laba sākotnējā un pastāvīgā saķere, ļoti laba virsmas saķere un lieliska izturība pret novecošanu. Lenti var krāsot vai apmest.

Lentes uzdevums ir aizklāt vēja aizsardzības slāņa šuves un savienojumus, lai novērstu vēja un lietus iekļūšanu sienas un jumta konstrukcijās. PAROC Cortex lente noblīvē visas zināmās jumta un fasādes membrānas slēgtām un daļēji atklātām sienu apdares virsmām. Lente ļoti stingri pielīp pie koka, ķieģeļu un neabrazīvām virsmām. PAROC Cortex lente var izmantot membrānas virsmu labošanai, caurumu un plaisu aizlīmēšanai.

PAROC Cortex stūra lente ir plašāka lente ar līmlentēm abās ārējās malās, no kuras lenti var piestiprināt starp divām atsevišķām virsmām. Stūra lenti izmanto, piemēram, ēkas ārējo stūru un redzamo atklāto siltumizolācijas virsmu noklāšanai.

PAROC Cortex lente ir pastāvīgi izturīga pret mitrumu un UV starojumu 4 mēnešus tiešos saules staros.



APSTIPRINĀJUMI:

Emisijas sertifikāts Emicode EC1 Plus

PIELIETOJUMS:

Ēkas apvalka hermetizēšanai, difūzijai atklātām vai slēgtām membrānām fasādēm un slīpajos jumtos

IEPAKOJUMS/GLABĀŠANA:

Kartona iepakojums. Uzglabāt sausā vietā +5 līdz +25 °C temperatūrā, aizsargāt no UV radiācijas.

IZMĒRI


Izstrādājuma kods	Platums x garums	Iepakojums	Krāsa	EAN 64380
PAROC Cortex līmlente (XST 022)	60 mm x 50 m	1 rullis	Balta, melns teksts	8566434
PAROC Cortex līmlente (XST 022)	60 mm x 50 m	10 ruļļi/ kartons	Balts, melns teksts	8566450
PAROC Cortex stūra līmlente (XST 021)	350 mm x 25 m	4 ruļļi/ kartons	Balta stūra lente	8539721
PAROC Cortex līmlente melna (XST 042)	60 mm x 50 m	10 ruļļi / kartons	melna	8566442
PAROC Cortex stūra līmlente, melna (XST 041)	310 mm x 25 m	4 ruļļi / kartons	Melna stūra lente	8550682



MONTĀŽA

PAROC Cortex, Cortex One, Trio plākšņu vai PAROC vēja aizsardzības membrānas šuves, caurumus un savienojumus nosegt un aizlīmēt ar izturīgu un nenovecojošu **PAROC Cortex lenti**. Plašāka izmēra **PAROC Cortex stūra lenti** uzstāda, piemēram, logu un durvju aiļu un ārējos stūros, lai aizsargātu atklātās siltumizolācijas virsmas. Stūra lentei ir divas līmlentes abās izstrādājuma malās.

Ārējo stūri var aizsargāt arī ar vēja aizsardzības izolācijas segumu, izgriežot akmens vates daļu un saliekot izolācijas pārklājumu virs stūra. Šajā gadījumā hermētiskumu var nodrošināt ar šaurāku Cortex lenti.

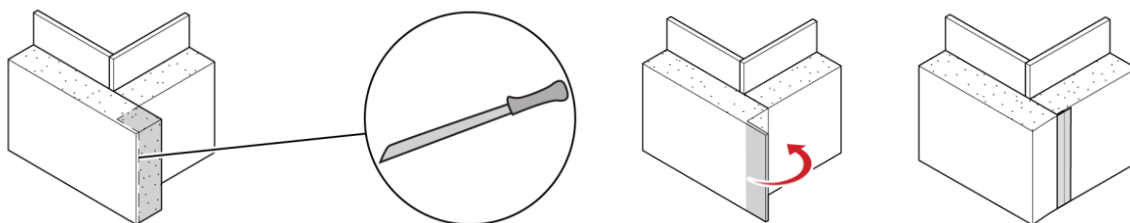

Uzstādīšanas temperatūras diapazons ir no -10 °C līdz +40 °C. Līmējamai virsmai jābūt bez taukiem un bez putekļiem. Izmantotais temperatūras diapazons ir -40 °C līdz +80 °C.

Lente ļoti stingri pielīp pie koka, neslīpējošiem ķieģeļiem un tīrām un, iespējams, iepriekš gruntētām betona virsmām.

Patēriņš: PAROC Cortex un PAROC Cortex pro: aptuveni 1,5 m/m². PAROC Cortex One: aptuveni 2,5 m/m²

TECHNICAL PARAMETERS

Īpašība	Vērtība	Saskaņā ar
MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS		
Stiepes izturība, EN ISO 29864	≥ 50 N/ 25 mm	
Pagarinājums līdz plīsumam, EN 29864 (%)	20 %	
Adhēzija, EN 29864	≥ 35 N/ 25 mm	
MITRUMA ĪPAŠĪBAS		
S _d -vērtība	45 m	
STABILITĀTE	Temperatūrā līdz +120°C	
EKSPLUATĀCIJAS BEIGAS	Var izmantot kā kurināmo enerģiju	

PIEDERUMI

- PAROC Cortex -membrāna (XMW 068)
- PAROC Vēja aizsardzības membrāna 85 (XMW 085)

